

## the t.bone SC440USB, the t.bone SC450USB


Installationsanleitung für Apple Logic Express und Logic Pro

1. Mikrofon via USB Anschluss an den Rechner anschließen.
2. Das Menu Audio-Midi-Konfiguration in Mac OSX öffnen.
3. Im Menu Audio-Midi-Konfiguration unter Audio, „Geräte-Editor öffnen“ auswählen. Dort die neben dem Vermerk „Gerät auf Ihrem Computer hinzufügen und entfernen“ stehende Taste „+“ auswählen. Danach werden unter „Struktur:“ alle von Max OSX erkannten Geräte angezeigt.

(Wird das USB Studio Microphone nicht angezeigt, kann dieses unter der Rubrik „Geräte“, durch Auswahl der dort aufgeführten Geräte gefunden werden).


4. Unter Geräte (Doppelclick) die neu erstellte Konfiguration auf den Namen „T.Bone USB Studio Microphone“ ändern (Änderung mit „Enter“ bestätigen).

In der Rubrik „Struktur/Verwenden“ das USB Studio Microphone und eventuell das gewünschte Interface für den Audio-Ausgang auswählen (Click auf leeres Feld links).

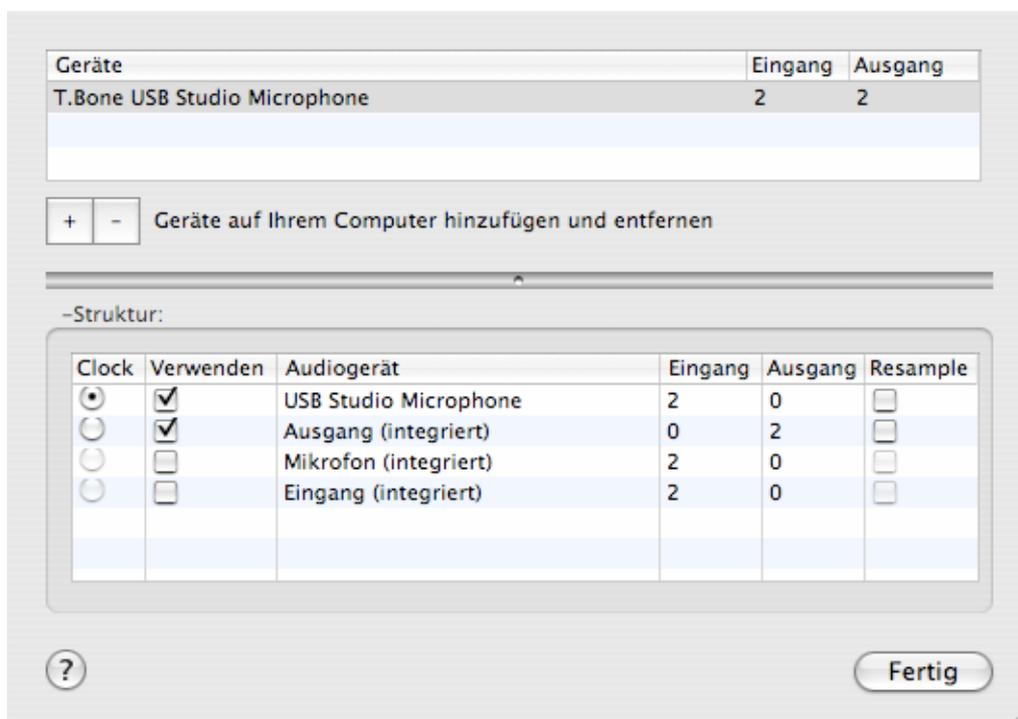


5. Den Vorgang mit Click auf „Fertig“ abschließen.

6. Im Menu Audio-Midi-Konfiguration das „T.Bone USB Studio Microphone“ als Standard-Input auswählen. (Unter Eigenschaften kann man für gewünschte Mikrofoneinstellungen das USB Studio Microphone wählen).

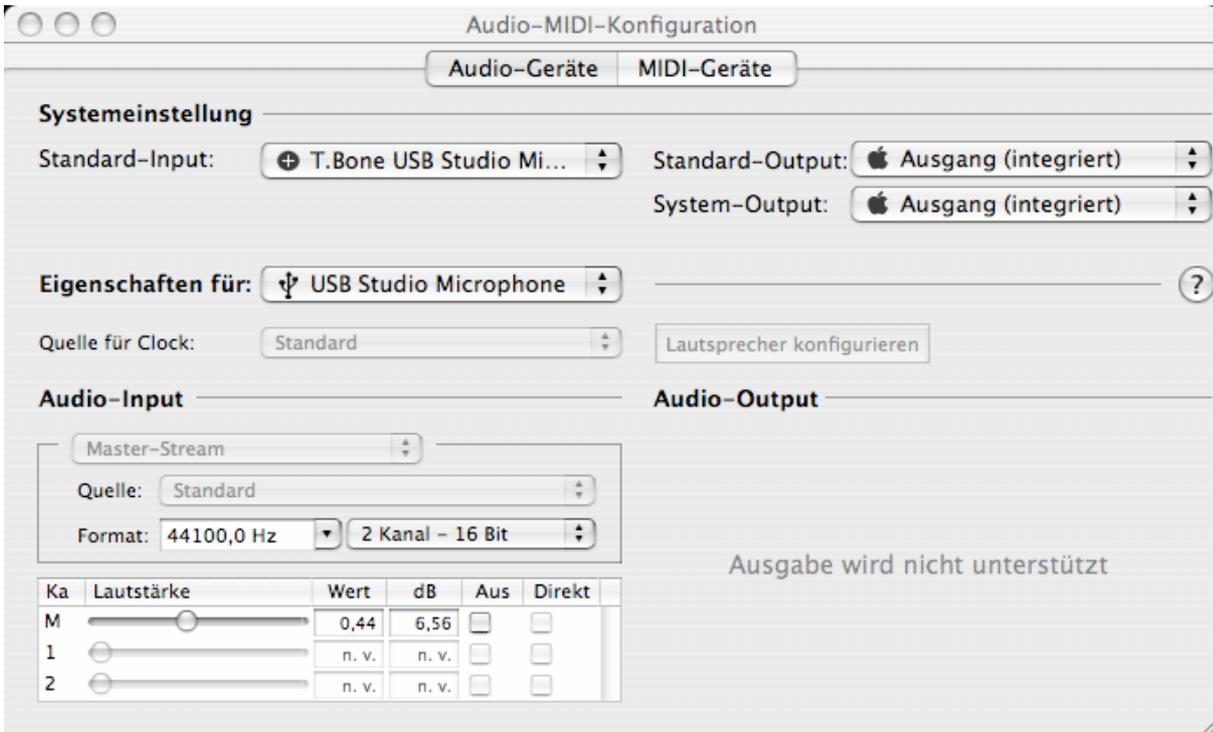

7. Logic-Projekt öffnen und unter „Audio“ das Menu „Audio-Hardware und Treiber“ aufrufen. Das „T.Bone USB Studio Microphone“ auswählen.

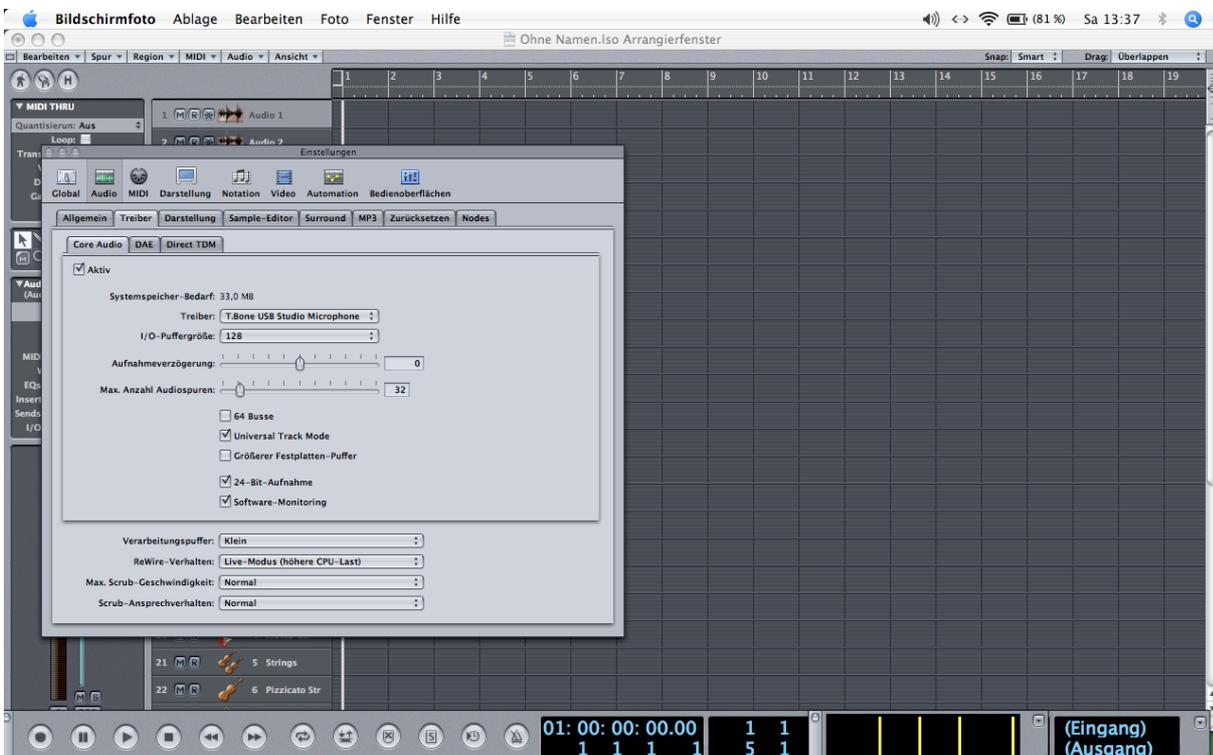

8. Das T.Bone USB Studio Microphone kann jetzt über den betreffenden Kanal-Input in Logic ausgewählt werden.