


Controller, Dimmer R-DMX 3+1



**Produkteigenschaften / Product features**

- \_\_\_\_\_ erfüllt DMX512/1990,RDM Protokoll/2009
- \_\_\_\_\_ 3 oder 4 Kanäle optional mit DIP Schalter 10
- \_\_\_\_\_ konstant Spannung Ausgang und max. 5A Ausgang jeder Kanal
- \_\_\_\_\_ 256-Dimmstufen
- \_\_\_\_\_ RJ45 DMX Eingang/Ausgang Schnittstelle
- \_\_\_\_\_ unterstützt automatische DMX Adressen-Vergabe
- \_\_\_\_\_ DMX Adressen können manuell eingestellt werden über DIP Schalter
- \_\_\_\_\_ DMX Adressen können manuell eingestellt werden über RDM Master

- \_\_\_\_\_ Meets DMX512/1990,RDM protocol/2009
- \_\_\_\_\_ 3 or 4 Channels optional by DIP switch 10
- \_\_\_\_\_ Constant voltage output and Max 5A output each channel
- \_\_\_\_\_ 256-levels brightness
- \_\_\_\_\_ RJ45 DMX IN/OUT interface
- \_\_\_\_\_ Support DMX Address setting automatically
- \_\_\_\_\_ DMX address can be set manually by dip-switch
- \_\_\_\_\_ DMX address can be set manually by RDM Master

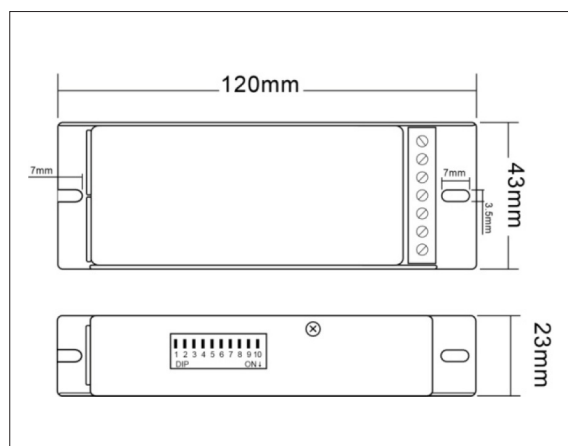

Artikel Nr.	Eingangsspannung	max. Ausgangskanäle	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Arbeitstemperatur	Abmessungen L x B x H	Gewicht
Article No.	Input Voltage	max. Output Channel	Output Current	Output Power	Working Temperature	Dimensions L x W x H	Weight
	( V DC)		( A)	( W)	( °C)	( mm)	( g)
843273	0-12/24	4	4x4	192 (12V) / 384 (24V)	-20 - +50	120 x 43 x 23	135