

F 12XR

CONSOLE DE MIXAGE 12 CANAUX AVEC MULTI-EFFETS ET ENREGISTREMENT

DESCRIPTION

La nouvelle génération de tables de mixage de la série F signée RCF s'appuie sur le riche héritage analogique de la série E professionnelle, offrant un son de haute qualité dans quatre formats, de 6 à 16 canaux. Un outil puissant pour les musiciens et les amateurs de son, entièrement conçu et développé par l'équipe de recherche et développement de RCF. Installé dans un solide châssis métallique, chaque table de mixage dispose d'un chemin audio entièrement symétrique, de l'entrée à la sortie, et de l'unique multi-effets PRO DSP : 16 effets professionnels : réverb (Halls, Rooms, Plates, Spring), délai (Mono, Stereo et Multitap), chorus, flangers et échos. Les modèles F 10XR, F 12XR et F 16XR intègrent une interface audio USB, autorisant l'enregistrement stéréo sur une station de travail audionumérique et la lecture à 2 canaux.



SPÉCIFICATIONS

specifications électroniques

Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	<0,02

entrées

Micro :	6
Plage de gain :	0 dB ÷ -50 dB
Impédance entrées de microphone (KOhm) :	14 kohm
Coupe-bas :	80 Hz
Tension fantôme + 48 V :	Yes
Ligne mono :	4
Réglage du gain :	20 dB ÷ -30 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm) :	21 kohm
Entrées de ligne HI-Z :	1
Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm) :	1 Mohm
Ligne stéréo :	4
Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	15 kohm

sorties

Bus de mixage principal :	1
Poste de commande :	Yes
FX Send :	1
AUX-Send :	1
Sortie AUX :	2
Sortie de groupe :	1
Téléphones :	1

specifications sorties

Niveau de sortie principal (dBu) :	28 dBu
Niveau de sortie AUX (dBu) :	28 dBu
Niveau de sortie de groupe (dBu) :	28 dBu
Impédance Out téléphones (Ohm) :	150 ohm

compresseurs

Compresseurs RCF :	n° 4 Single Control Compressors on Channels 1 to 4
--------------------	--

equalisation

Égaliseur des canaux d'entrée :	2 Shelving / 1 Generic
Description :	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving

depart auxiliaires	AUX :	1 PRE/POST
	POST FX :	1
effets internes	Effets Send :	1
USB audio	Type :	B
	Lire piste :	2
	Pis. enr. :	2
	Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz) :	44.1, 48.0
autres caractéristiques	Pédale de commande:	Yes
specifications electriques	Alimentation électrique :	Internal
	Exigences de tension :	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	24 W
conformité standard	Marquage CE :	Yes
specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	97 mm / 3.82 inches
	Largeur :	373 mm / 14.69 inches
	Profondeur :	355 mm / 13.98 inches
	Poids :	4.5 kg / 9.92 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	140 mm / 5.51 inches
	Largeur du colis :	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur du colis :	425 mm / 16.73 inches
	Poids du colis :	5.5 kg / 12.13 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE• **17140098**

F 12XR

JP

EAN 8024530016746

• **17140090**

F 12XR

EU

EAN 8024530016159

• **17140097**

F 12XR

UK





EAN 8024530016739

• **17140095**

F 12XR

US

EAN 8024530016715

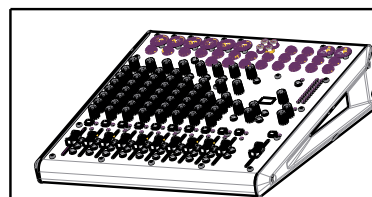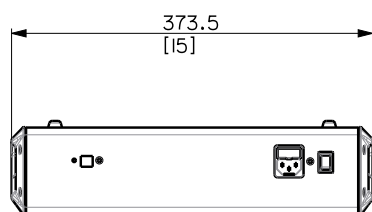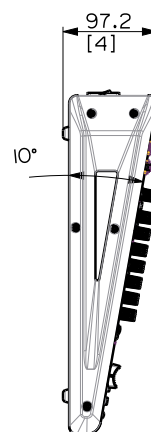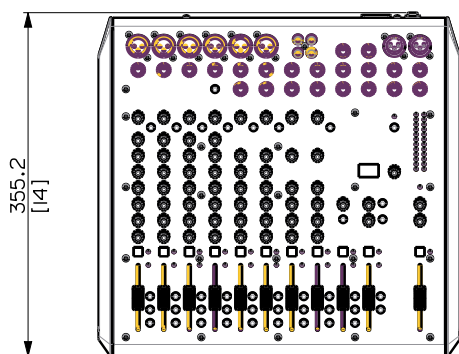

MIXER F 12XR 90-240 V

REV.
A