



Deckeneinbau - Lautsprecher Metall Ceiling Speaker - Metal

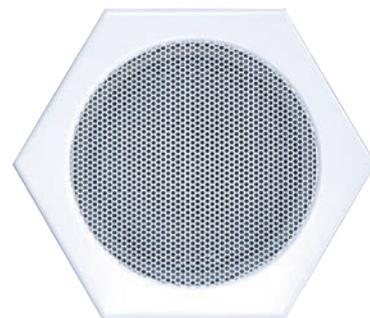

WDR-130

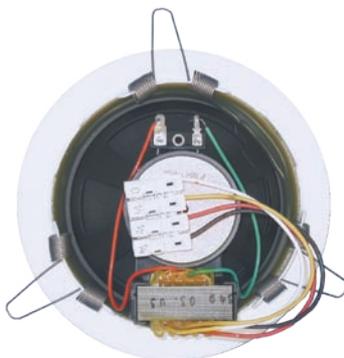

WDE-130

Einteiliger Deckenlautsprecher mit Ballwurfsicherem Ziergitter, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Das 130mm Chassis zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einem sehr guten Übertragungsbereich aus. Durch das patentierte Einbausystem, (Edelstahlfedern) kann dieser Lautsprecher in wenigen Sekunden montiert werden. Das Chassis ist imprägniert und somit vor Feuchtigkeit geschützt.

Anschließen - einstecken - fertig

Durch zusätzliche Unterputzdose für Massivwände und Betondecken einsetzbar.

Diese Lautsprecher sind auch in den Versionen **A/B** mit Doppelschwingspule und **BS5839** lieferbar.

- Für A/B als Zusatzoption „**AB-DS**“ angeben.
- Für BS5839 als Zusatzoption „**BS**“ angeben.

One-piece ceiling loudspeaker with ball-proof grille, suitable for installation in ceilings of all kinds. The 130 mm chassis impresses by high sound pressure level and an excellent frequency range. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips). The housing is impregnated, thus protected against moisture.

Connect – plug in – ready for use!

Further applications possible due to an additional flush mounting enclosure for solid walls and concrete ceilings.

This speakers you can order in a A/B with double cone and BS5839 version.

- For A/B you write „**AB-DS**“.
- For BS5839 you write „**BS**“.

Modell / Typ	WDR-130	WDE-130	WDR-130-10	WDR-130-N
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	6W / 100V	10W / 100V	15W
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	1667 Ω	1000 Ω	4 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	-
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB	93dB	94dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	101dB	103dB	105dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz	60-20000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	180°	180°	180°	180°
Maße / dimensions (mm)	Ø 167x62	Ø 168x62	Ø 167x62	Ø 167x48
Deckenausschnitt / ceiling cut-out (mm)	140-150	140-150	140-150	140-150
Gewicht / weight	0,85 kg	0,85 kg	0,95 kg	0,6 kg
Anschluss / connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	2-polige Druckklemme 2-pole press connector
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010
Zubehör	UPD	UPB		
	Unterputzdose / flush box	Betoneingießtopf / flush box for concrete ceilings		