

# t.bone

## the t.bone SC-450



### Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für das t.bone SC-450 entschieden haben.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Ihnen dieses Mikrofon viel Freude bereiten wird.

### Warnung:

Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons!

Es können dadurch Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.

### Schäden:

Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!

### Wartung und Pflege:



Nehmen Sie nach jeder Anwendung das Mikrofon aus der Halterung und packen Sie es anschließend wieder in die Transportverpackung ein!

Das Mikrofon sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden!

### Technische Daten:

Typ:	Kondensator, Großmembran
Übertragungsbereich:	30Hz bis 20kHz
Richtcharakteristik:	Niere
Empfindlichkeit:	>18mV/Pa
Elektrische Impedanz:	<200 Ohm
Äquivalentschalldruckpegel:	<17dB-A
Grenzschalldruck (k=0,5%):	120dB
Speisespannung:	+48V Phantomspannung
Anschluss:	3-poliger XLR-Stecker

### Diagramme:

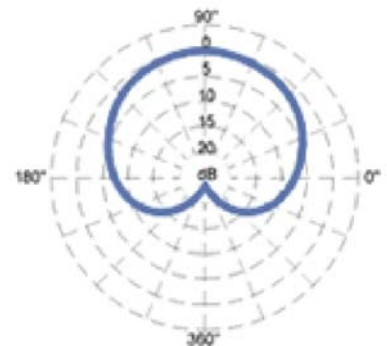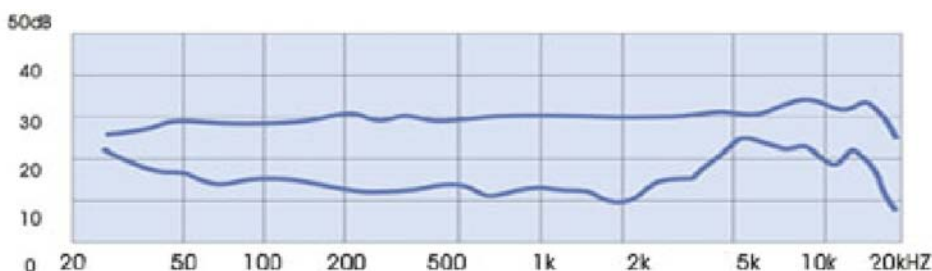

### Kontakt:

Musikhaus Thomann  
Trendendorf 30  
D-96138 Burgebrach  
Germany  
Tel.: +49-(0)9546-9223-0  
Fax.: +49-(0)9546-6774  
Internet: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)  
E-Mail: [info@thomann.de](mailto:info@thomann.de)  
Anregungen?: [qs@thomann.de](mailto:qs@thomann.de)

t.bone

Technische Änderungen vorbehalten!

# t.bone

## the t.bone SC-450



### Introduction:

Thank you for purchasing the t.bone SC-450 microphone. We'd like to thank you for your confidence in the product and hope that you will enjoy your new microphone.

### Warning:

Never remove the screen holding the capsule, as this can damage the microphone!

### Caution:

Do not drop your microphone! This can cause severe damages!



### Maintenance and cleaning:

When the microphone is not in use, take it out of its shock mount and place it in its case. Clean with wet cloth only.

### Specifications:

Type:	large diaphragm condenser
Frequency response:	30Hz to 20kHz
Polar Pattern:	cardioid
Sensitivity:	>18mV/Pa
Output impedance:	<200 ohms
Equivalent noise level:	<17dB-A
Max. SPL (@0,5% THD):	120dB
Power:	+48V phantom power
Connection:	3-pin XLR

### Diagrams:

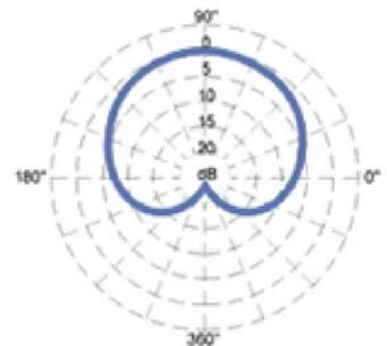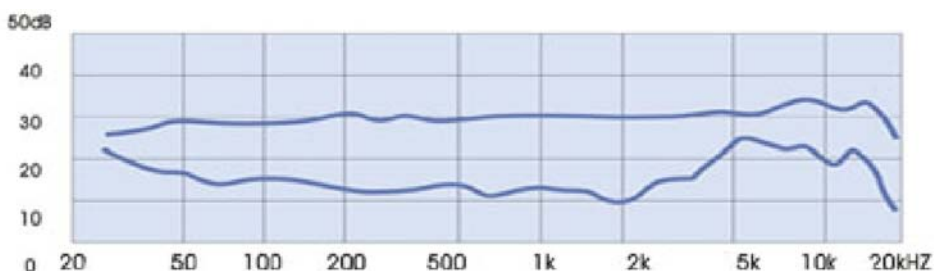

### Contact:

Musikhaus Thomann  
Treppendorf 30  
96138 Burgebarch  
Germany  
Tel.: +49-9546-9223-0  
Fax.: +49-09546-6774  
Web: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)  
E-Mail: [info@thomann.de](mailto:info@thomann.de)  
Suggestions?: [qs@thomann.de](mailto:qs@thomann.de)

t.bone

R-191104 KR

Specifications subject to change without notice!