


Belegungsplan Sub-D-Buchsen M3-220

Blick auf die Buchse im M3-220 Sub

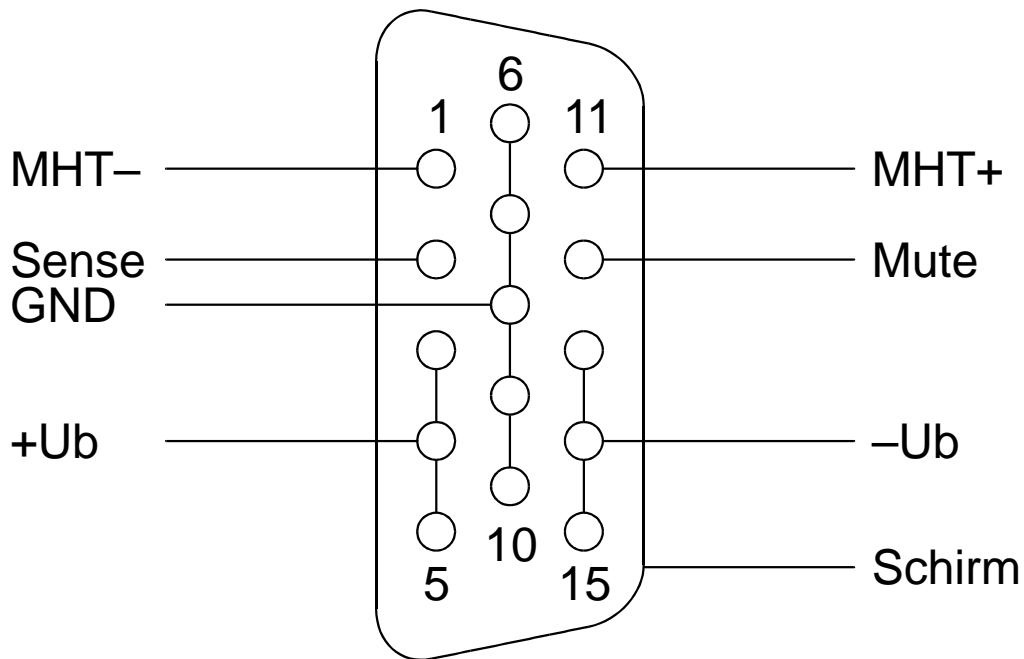

Pin-Belegungstabelle M3-220 Sub

Pin 1	MHT-	Pin 11	MHT+
Pin 2	Sense	Pin 12	Mute
Pin 3-5	+Ub	Pin 13-15	-Ub
Pin 6-10	GND	Gehäuse	Schirm

- Alle Pins sowie der Schirm müssen 1:1 durchverdrahtet werden (Pin1 auf Pin 1, Pin 2 auf Pin 2, ...).
- Schirm und Steckergehäuse müssen bei eigener Kabelkonfektionierung leitend verbunden werden.
- Pin 9 kann belegt sein, muß aber nicht belegt sein. Die Verwendung beider Kabeltypen ist möglich.
- Kabelquerschnitt pro Ader mindestens 0,08mm².