


NOISE REDUCER NR300



Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf des BEHRINGER NOISE REDUCER NR300 entgegengebracht hast. Dieses ultimative Effektpedal dient zur Rausch- und Brummunterdrückung, ohne den Gesamtklang zu beeinflussen. Dank zahlreicher Features bewahrt es die ursprüngliche Hüllkurve des Signals, wodurch die Dynamik Deines Spiels bestehen bleibt.

1. BEDIENUNGSELEMENTE

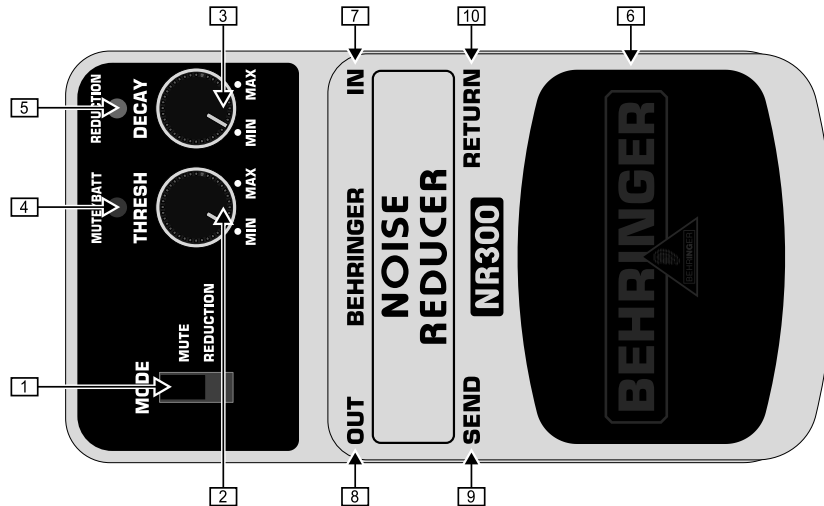

Oberseitenansicht


- 1 Mit dem *MODE*-Schalter wählst Du zwischen dem *MUTE*- oder dem *REDUCTION*-Modus. Im *MUTE*-Modus wird das gesamte Eingangssignal stummgeschaltet, um z. B. Störgeräusche während Spielpausen zu beseitigen. Im *REDUCTION*-Modus werden ruhige Passagen (wenn Rauschen oder Brummen hörbar werden) effektiv unterdrückt. Für diese Anwendung sind *Threshold*- und *Decay*-Einstellungen notwendig (s. u.).
- 2 Der *THRESH(oid)*-Regler bestimmt im *REDUCTION*-Modus eine Pegelschwelle. Wenn der Lautstärkepegel des Eingangssignals unter diesen Wert fällt, so wird das Signal unterdrückt.
- 3 Der *DECAY*-Regler bestimmt die Rücklaufzeit, bis die Signalunterdrückung wieder vollständig aussetzt, nachdem das Signal den *Threshold*-Wert wieder überschritten hat.
- 4 Die *MUTE/BATT*-LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist. Zusätzlich kannst Du den Batteriezustand überprüfen.
- 5 Die *REDUCTION*-LED leuchtet, sobald der Eingangssignalpegel den *Threshold*-Wert unterschreitet und das Signal unterdrückt wird.
- 6 Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
- 7 Die 6,3-mm *IN*-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
- 8 Die 6,3-mm *OUT*-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.
- 9 Die 6,3-mm *SEND*-Monoklinkenbuchse kannst Du mit dem Eingang eines externen Effektgeräts verbinden. Auf diese Weise kannst Du gleichzeitig ein Effekt-Send-Signal ausgeben und Störgeräusche aus dem Effektsignal beseitigen.
- 10 Über die 6,3-mm *RETURN*-Monoklinkenbuchse kannst Du das Effektsignal des externen Prozessors zurückführen.

Der *DC IN*-Anschluss rechts am Gerät dient zum Anschluss eines 9 V Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das *BATTERIEFACH* befindet sich unter dem Fußschalter. Um die Batterie einzubauen oder auszutauschen, drücke die Gelenke vorsichtig zusammen und entferne das Pedal. Achte darauf, das Gerät nicht zu zerkratzen.

NOISE REDUCER NR300



 Der NR300 hat keinen On/Off-Schalter. Der NR300 ist betriebsbereit, sobald ein Kabel in der IN-Buchse steckt. Ziehe den Stecker aus der IN-Buchse, wenn der NR300 nicht in Gebrauch ist. So verlängerst Du die Lebensdauer der Batterie.

Die *SERIENNUMMER* befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

2. GARANTIE

Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter <http://www.behringer.com>.

3. TECHNISCHE DATEN

In	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	500 k Ω
Out	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	1 k Ω
Send	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	1 k Ω
Return	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	50 k Ω
Stromversorgung	9 V --- , 100 mA reguliert	
	BEHRINGER PSU-SB	
	USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
	China/Korea	220 V~, 50 Hz
	UK/Australien	240 V~, 50 Hz
	Europa	230 V~, 50 Hz
	Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Netzanschluss	2-mm DC-Anschluss, Center negativ	
Batterie	9 V Typ 6LR61	
Leistungsaufnahme	30 mA	
Abmessungen (H x B x T)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Gewicht	ca. 0,33 kg	

Die Fa. BEHRINGER ist stets bemüht, den höchsten Qualitätsstandard zu sichern. Erforderliche Modifikationen werden ohne vorherige Anündigung vorgenommen. Technische Daten und Erscheinungsbild des Geräts können daher von den genannten Angaben oder Abbildungen abweichen.

4. SICHERHEITSHINWEISE

Betriebe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, **insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers.**

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die hier abgebildeten oder erwähnten Namen anderer Firmen, Institutionen oder Publikationen und deren jeweilige Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt in keiner Form eine Beanspruchung des jeweiligen Warenzeichens oder das Bestehen einer Verbindung zwischen den Warenzeicheninhabern und BEHRINGER dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt BEHRINGER keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. BEHRINGER-Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von BEHRINGER und haben keinerlei Befugnis, BEHRINGER in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH gestattet. BEHRINGER® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Müncheheide II, Deutschland.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903