

**Handbuch**  
User Manual

# VISIO VS18 Sub



***nova***

CRAAFTAUDIO GmbH

# VISIO VS 18 Sub

## WICHTIGE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

### Warnung

Warnung vor Situationen die zu möglichen Personenschäden führen können

### Achtung

Achtung vor Situationen die zu möglichen Sachschäden führen können

### Vorsicht

Vorsicht vor Situationen die zu möglichen Fehlfunktionen der betriebenen Geräte führen können

Bevor Sie eines unserer Produkte anwenden, lesen Sie bitte genau das zum Produkt gehörende Handbuch. Beachten Sie bitte insbesondere alle Sicherheitshinweise um mögliche Schäden an Personen oder Geräten zu vermeiden. Bewahren Sie das Handbuch gut auf und stellen Sie sicher das jedem Anwender eine Kopie des Handbuches zur Verfügung steht.

## Betrieb von Lautsprechern

Hörschäden führen können. Vermeiden Sie daher den Aufenthalt direkt vor den Lautsprechern die mit hohen Pegeln betrieben werden. Auch der längere Aufenthalt vor Lautsprechern die mit scheinbar geringem Pegel betrieben werden sollte vermieden werden.

Um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden sorgen Sie immer für einen sicheren Stand der Lautsprecher. Sichern Sie die Systeme, falls erforderlich mit einem zusätzlichen Spanngurt und stellen Sie sicher das die Lautsprecher nicht vom Publikum bewegt werden können.

Verwenden Sie bei der Installation nur vom Hersteller angebotenes und geprüfetes Zubehör und achten Sie genau auf die angegebenen Belastbarkeiten der Zubehörteile. Die entsprechenden Daten sind in den jeweiligen Handbüchern nachzulesen.

Falls Sie weiteres Zubehör, welches nicht vom Hersteller angeboten wird, verwenden, achten Sie bitte unbedingt auf die für dieses Zubehör angegebenen Belastbarkeiten.

Kontrollieren Sie Ihre Lautsprecher und das Zubehör regelmäßig auf Schäden und Verschleiß und tauschen Sie beschädigte oder verschlissene Teile unverzüglich aus um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Beachten Sie grundsätzlich alle einschlägigen Sicherheitsrichtlinien und achten Sie bei zusätzlichem Montagematerial und Verbindern auf eine ausreichende Auslegung und Dimensionierung.

## Warnung

# VISIO VS 18 Sub

## Lautsprecher - Beschreibung



**Vorsicht**

Hochleistungs Subwoofer mit 18" Langhub Tieftöner im ventiliertem Gehäuse mit extra großem BR Port.

Gehäuseausführung: 18 mm Birken-Multiplex mit hochfester PU Lackierung schwarz, je zwei 1 Tragegriffe rechts/links, Hochständerflansch, hochdurchlässiges, ballwurfsicheres Stahlgitter mit wechselbarer Frontbespannung aus schwarzem Akustikschaum (innen).

Um Fehler und Ausfälle zu vermeiden, betreiben Sie den VS 18 Sub nur mit Endstufen die vom Hersteller empfohlen werden und auf den Lautsprecher abgestimmt sind.

Werden andere Endstufen eingesetzt, stellen Sie sicher das die maximale Ausgangsleistung der Endstufe nicht höher liegt als die in den technischen Daten des Lautsprechers angegebene Belastbarkeit.

## Anschlüsse

Zum Anschluss der VS 18 Sub stehen Ihnen 2 Stück Speakon NL 4 Buchsen zur Verfügung. Beide Buchsen sind parallel verbunden und ermöglichen dadurch den Anschluss weiterer Lautsprecher des gleichen Typs. Das Signal für die VS 18 Sub liegt auf 2+/2-. Für den 2 Wege aktiv Betrieb, VS 18 Sub + Top, wird das Topsignal auf Pin 1+/1- geführt und kann ebenfalls durch geschliffen werden.

Die Anschlussplatte ist auf der Rückseite der Box montiert.

## Rigging

Der VS 18 Sub ist werkseitig mit einer Hochständerbuchse, oben ausgestattet.

Weitere Informationen über das Visio Zubehör finden Sie in unserem Zubehör Katalog oder unter [www.craaft.com](http://www.craaft.com).

**Achtung**

Achtung! Verwenden Sie bitte nur solche Zubehörteile die von der CRAFT Audio GmbH angeboten oder empfohlen werden. Bei Verwendung von Fremdprodukten aus dem Zubehörhandel achten Sie bitte darauf, nur geprüftes Zubehör zu verwenden.


# VISIO VS 18 Sub

## Lautsprecher - Beschreibung

### Technische Daten

Design	Bass / Subbass
Principle	vented
Frequency Response	30 – 300 Hz
Nominal Impedance	8 ohms
Rated Power (RMS)	800 W
Program Power	1600 W
Sensitivity (1W/1 m)	99 dB
Max. SPL (1W/1 m)	131 dB
Coverage Angle	Omni
Loudspeaker High	----
Loudspeaker Low	1 x 18"
Connectors	Speakon NL 4
Wiring	2+/2- active / 1+/1- passive
Loop thru top	1+/1-
Dimensions (WxHxD) cm	500 x 700 x 600
Weight Kg	38
Material	Birch Plywood
Finish	black painting
Grill	Perforated Steel
Handles	Acoustic foam
Rigging	left / right 1 x Tripod Base

### Zeichnungen

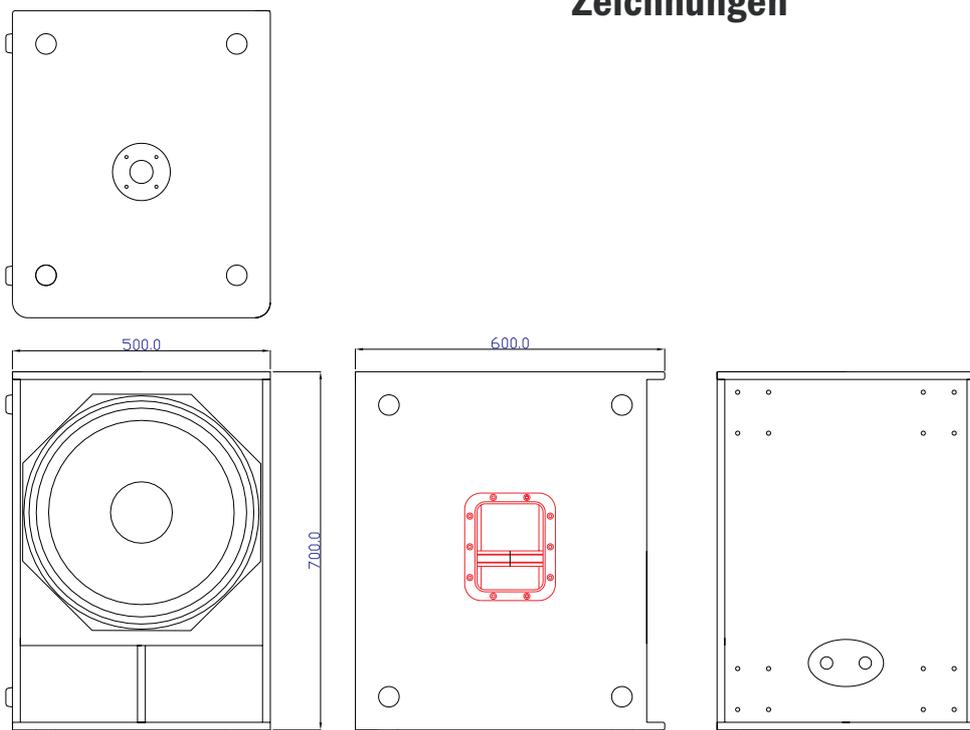

## **Grundsätzliche Informationen**

***nova*** User Manual der CRAAFT AUDIO GmbH, Germany

Der Inhalt dieses Handbuches wurde nach aktuellem Stand der Technik und mit größter Sorgfalt angefertigt.

Wir übernehmen jedoch keine Garantie für eventuelle Fehler.

Eine Haftung für mögliche Irrtümer und Fehler, die aus dem Handbuch und den hier beschriebenen Produkten abgeleitet werden könnten, lehnt die CRAAFT AUDIO GmbH in jeglicher Hinsicht ab.

Die CRAAFT AUDIO GmbH behält sich Änderungen, Produktverbesserungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vor.

Technische Daten, Gewichte, Abmessungen sowie die in dem Handbuch beschriebenen Produkt - Eigenschaften stellen keine generell zugesicherten Eigenschaften dar.

# CRAAFT AUDIO GmbH