


Top-Design, brillanter Klang – mit dem evolution-wireless--Vocal-Set präsentieren sie Redner, Präsentatoren, Sänger und Schauspieler perfekt.

Das Mikrofon überträgt nicht nur starke Stimmen klar und deutlich, es erfasst auch die leisen Töne mit großer Präzision.

Verschiedene Mikrofonköpfe stehen zur Auswahl und machen das  Vocal-Set zu einem extrem flexiblen System für den Einsatz auf allen Bühnen – für professionelle Sprecher ebenso wie für Amateure.

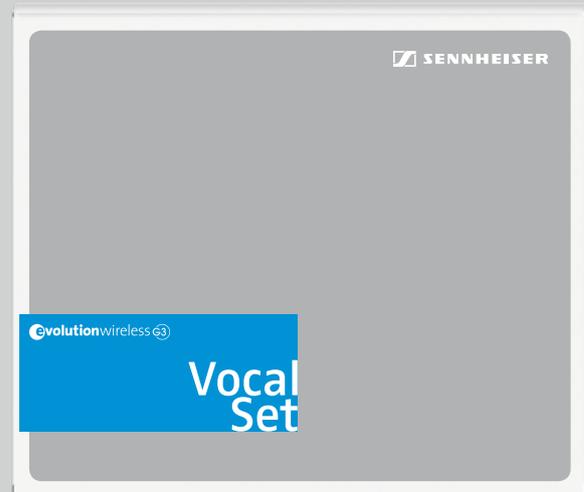

- Robuste Metallgehäuse
- PC-gestütztes Frequenzmanagement für Sender und Empfänger
- Durchstimmbare UHF-Frequenzen innerhalb großer Schaltbandbreite
- Taschensender mit programmierbarer MUTE-Funktion, optional extern schaltbar
- Ethernet Schnittstelle zum Anschluss an Computer-Steuerung „Wireless Systems Manager“ (WSM) für übersichtliches Monitoring und professionelles Datenmanagement von Multikanalsystemen
- **NEU:** Drahtlose Synchronisation der Sender über Infrarot-Schnittstelle
- **NEU:** Erweiterte Frequenzdatenbank mit bis zu 24 kompatiblen Frequenzen
- **NEU:** 42 MHz Bandbreite → 1680 schaltbare Frequenzen
- **NEU:** Erhöhter Einstellbereich der Audioempfindlichkeit
- **NEU:** Großes, beleuchtetes Dot-Matrix Display mit Warnanzeige
- **NEU:** Erweiterter Bedienungsumfang (Menu)
- **NEU:** Erweiterter NF-Frequenzbereich
- **NEU:** Soundcheck mode
- **NEU:** Integrierter Equalizer
- **NEU:** Umschaltbare HF-Ausgangsleistung
- 2 AA Batterien für mehr als 8 Stunden Betriebszeit
- Batterie-Zustandsanzeige des Senders in 4 Schritten
- Sender mit Ladekontakten für Akku BA 2015
- HDX Compander für kristallklaren Sound
- True Diversity Empfänger für optimalen Empfang
- Incl. Montage kit für 19"-Rackeinbau (1 HE)

# Technische Daten



ew 335 / 345 / 365 <sup>ES</sup>

## ew 300 <sup>ES</sup>

Modulation	Breitband-FM
Frequenzbereiche	516–558, 566–608, 626–668, 734–776, 780–822, 823–865
Sende-/Empfangsfrequenzen	20 Kanalbänke, 6 feste Bänke, jeweils 24 Preset-Kanäle
Schaltbandbreite	42 MHz
Rauschunterdrückung	Sennheiser HDX
AF-Frequenzgang	25 – 18.000 Hz
Signal-Rausch-Verhältnis (1 mV und Spitzenhub)	≥ 115 dBA
Gesamtklirrfaktor (bei Nennhub und 1 kHz)	≤ 0.9 %

## EM 300 <sup>ES</sup>

Empfängerprinzip	True Diversity
Empfindlichkeit (mit HDX, Spitzenhub)	<2 $\mu$ V bei 52 dBA <sub>eff</sub> S/N
Nachbarkanalunterdrückung	≥ 75 dB
Intermodulationsdämpfung	≥ 70 dB
Blocking	≥ 75 dB
Pilottonsequelch	abschaltbar
Antenneneingänge	4 BNC-Buchsen
NF-Ausgangsspannung (bei Spitzenhub, 1 kHz NF)	6,3 mm-Klinkenbuchse, unsymmetrisch: +12 dBu XLR-Buchse, symmetrisch: +18 dBu
Spannungsversorgung	12 V Gleichspannung
Abmessungen	202 x 212 x 43 mm
Gewicht	ca. 980 g

## SKM 300 <sup>ES</sup>

HF-Ausgangsleistung bei 50 $\Omega$	typ. 30/10mW, schaltbar
NF-Frequenzgang	80 – 18.000 Hz
Spannungsversorgung	2 AA batteries, 1,5 V
Nennspannung	2,4 V
Betriebszeit	typ. 8h
Abmessungen	Ø 50 x 265 mm
Gewicht	ca. 450 g

## Lieferumfang

- EM 300 <sup>ES</sup> True Diversity Empfänger
  - SKM 300 <sup>ES</sup> Handsender
  - MZQ 1 Mikrofونklemme
  - GA 3 Rack-Adapter
- Weitere Informationen und Zubehör [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)