

Thon Studio Podcast Desk

506560 FPY weiß / white

506559 FPY graphite schwarz / black



Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Germany
Telephone. +49 (0) 9546 9223-0
E-mail. info@thomann.de
internet: www.thomann.de

1. Inhaltsverzeichnis / Table of contents

1	Inhaltsverzeichnis / Table of contents	3
2	Umweltschutz / Protecting the environment	3
3	Sicherheitshinweise / Safety instructions	4
4	Lieferumfang / Scope of delivery	5
5	Montage / Installation	6 - 8
6	Montage Zubehör / Installation Accessoires	9 - 14
7	Technische Daten / Technical specification	15

2. Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

2. Protecting the environment

Disposal of the packaging material



For the transport and protective packaging, environmentally friendly materials have been chosen that can be supplied to normal recycling.

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of.

Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure that they are collected for recycling. Please follow the notes and markings on the packaging.

3. Sicherheitshinweise

GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.

VORSICHT!

Schnittgefahr an den Händen

Achten Sie beim Zusammenbau und beim Verschrauben der Einzelteile auf scharfe Kanten an Werkzeugen, Schrauben und Bauteilen.

3. Safety instructions

DANGER!

Danger for children

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of and are not in the reach of babies and young children. Choking hazard!

Ensure that children do not detach any small parts (e.g. knobs or the like) from the product. They could swallow the pieces and choke!

Never let children play unattended with the product.

CAUTION!

Danger of hand cuts


Pay attention to sharp edges on tools, screws and components when assembling and screwing the items together.

4. Lieferumfang

2 x Seitenteile **A+B**
 1 x Tischplatte **C**
 1 x Rückwand **G**
 1 x Stabilisierungsbrett **F**
 18 x Dübel **L**
 18 x Verbindergehäuse **M**
 18 x Verbindungsbolzen **N**
 1 x Kabeldurchlass **O**

4. Scope of delivery

2 x Side Panels **A+B**
 1 x table top **C**
 2 x rear board **G**
 2 x stabilization board **F**
 18 x dowel **L**
 18 x Connector Housing **M**
 18 x Connecting Bolt **N**
 1 x cable passage **O**

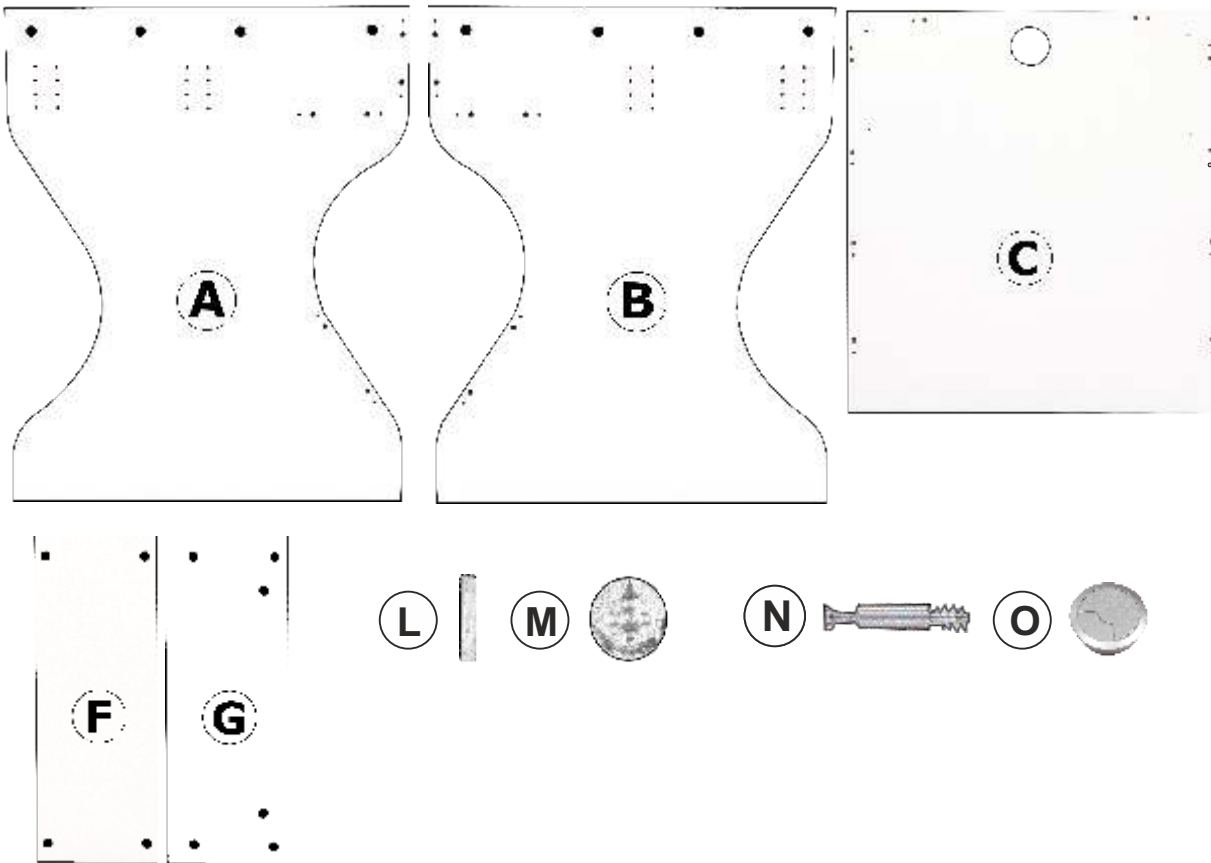

5. Montage / Installation


Aufbau mit 2 Person / Assembly with 2 people




Legen Sie zur Montage alle Komponenten auf einer geeigneten Montagefläche ab. Benutzen Sie eine weiche Unterlage, um Beschädigungen an den Oberflächen zu vermeiden.

For assembly, place all components on a suitable assembly surface. Use a soft pad in order to avoid damage to the surfaces.


- 5.1** Seitenteile **A+B** - 4 Verbindungsbolzen **N** + 4 Verbindergehäuse **M** + 4 Dübel **L** eindrücken /
Push 4 connecting bolt **N** + 4 connector housing **M** + 4 dowel **L** into the side board **A+B**.

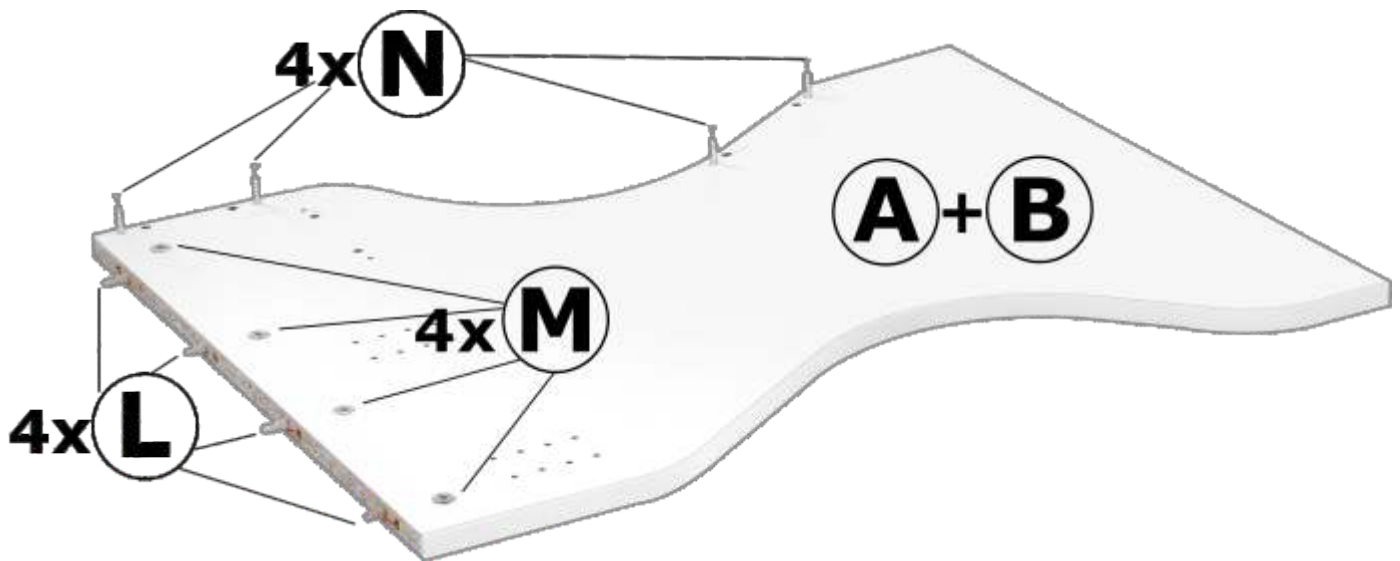


- 5.2** Rückwand **G** - 6 Verbindergehäuse **I** + 6 Dübel **H** eindrücken /
Push 6 connector housing **I** + 6 dowel **L** into the rear board **G**.

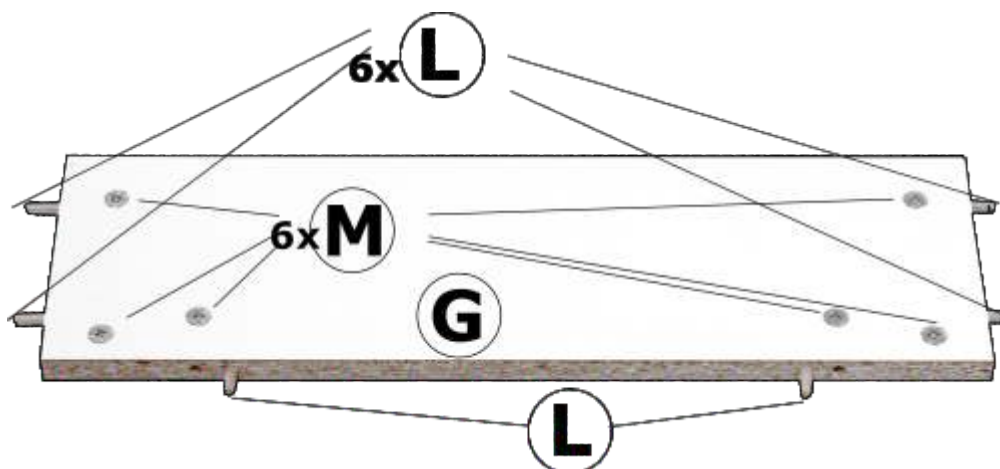


- 5.3** Stabilisierungsbrett **M** - 4 Verbindergehäuse **M** + 4 Dübel **L** eindrücken
Push 4 connector housing **I** + 4 dowel **H** into the stabilization board **F**

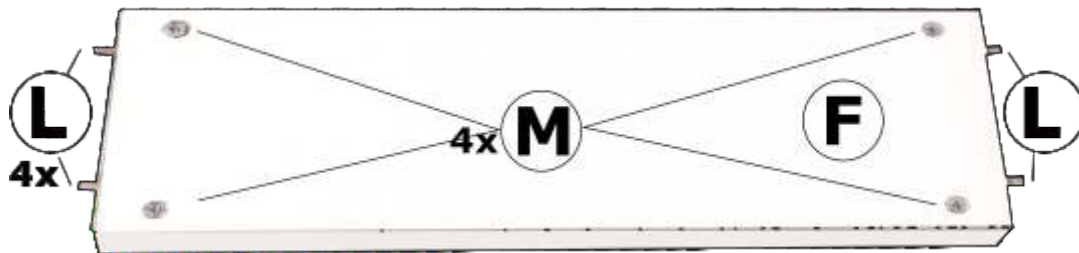


- 5.4** Tischplatte C - 10 Verbindungsbolzen **N** eindrücken
/ Push 10 connecting bolt **N** into the table top **C**

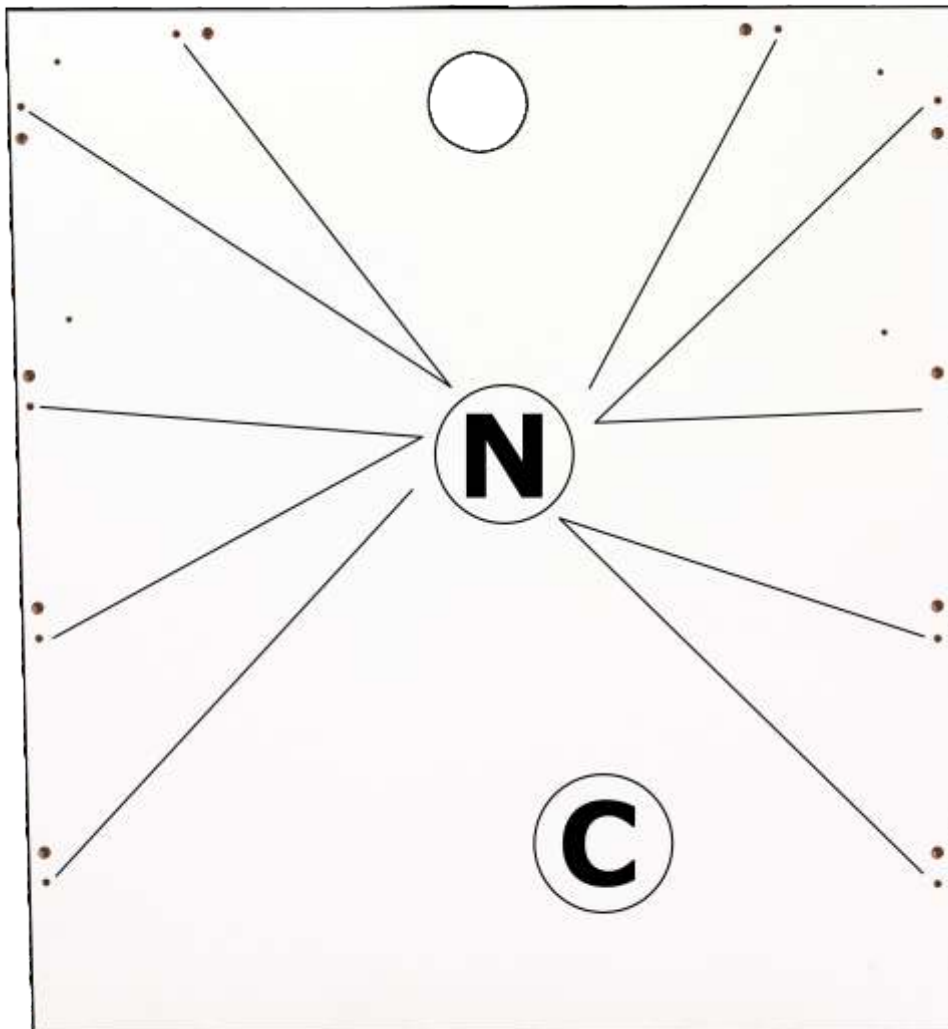

- 5.5** Legen Sie das Seitenteil **A** auf eine weiche Unterlage und stecken **G+F** auf. Drehen Sie alle Verbindergehäuse **M** fest / place the side board **A** on a soft assembly surface. Insert **G+F** on **A** and tighten all connector housing **M**. Drücken Sie danach das Seitenteil **B** auf die montierten Teile / push the side board **B** onto the mounted Parts and tighten all connector housing **M**

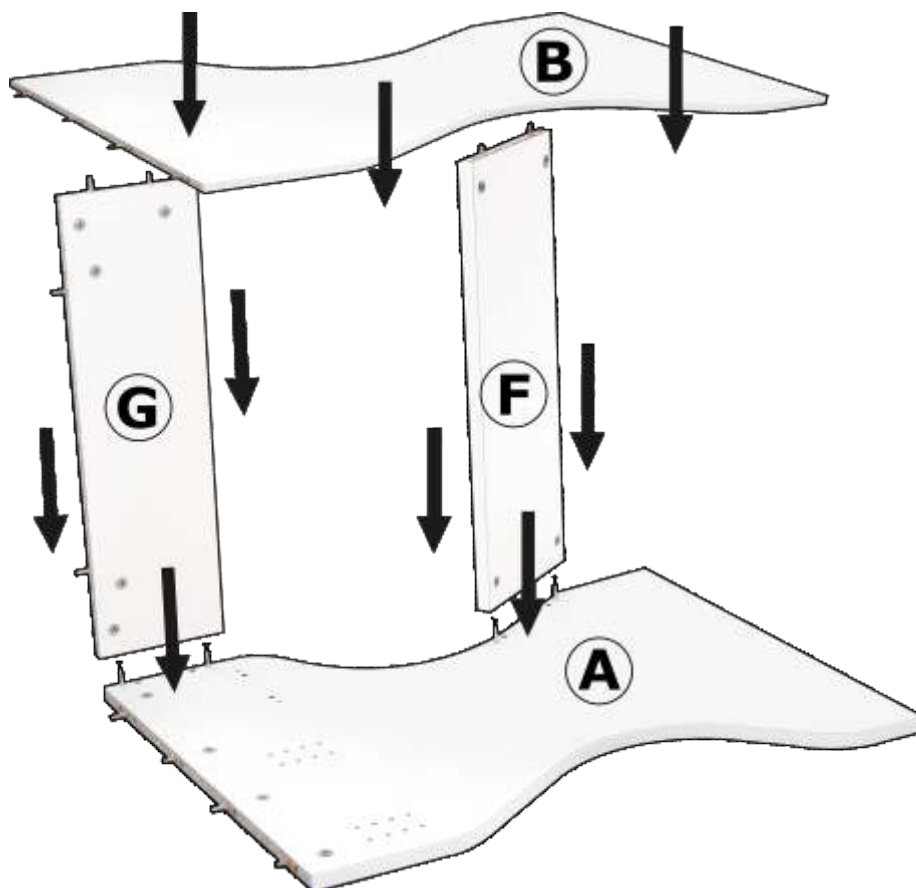

- 5.6** Drücken Sie die Tischplatte **C** auf die montierten Teile / push the stable top **C** onto the mounted Parts and tighten all connector housing **M**

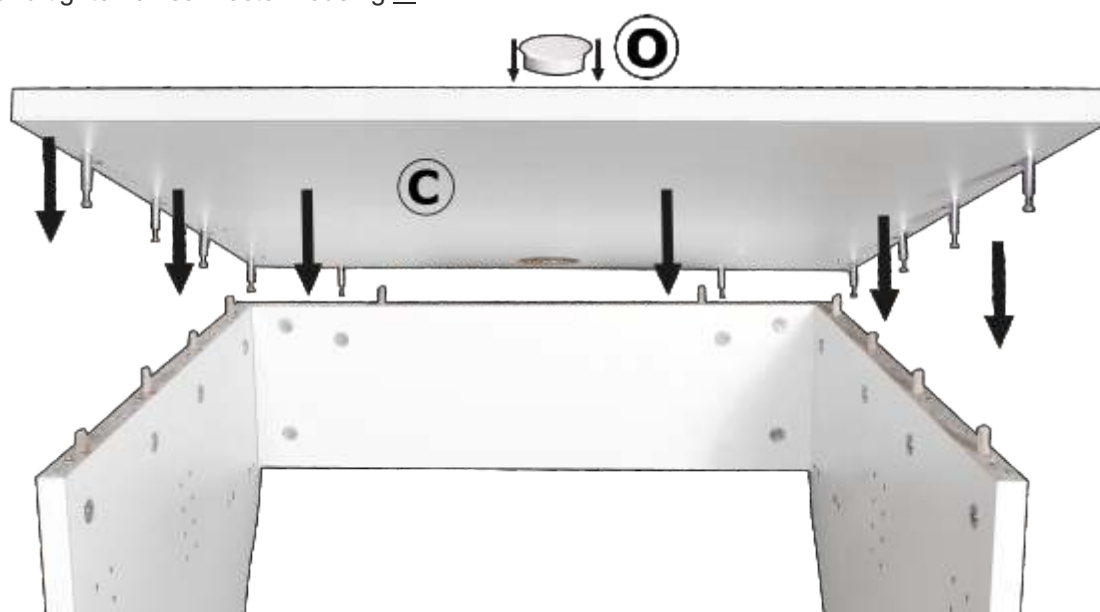

Optional erhältlichches Zubehör / optional accessories



Podcast Rack 3U BK
Nr. 507027

Podcast Desk drawer BK
Nr. 507040



Podcast Rack 3U WH
Nr. 507028

Podcast Desk drawer WH
Nr. 507042


6.1 Montage des optional erhältlichen Auszug / assembly optional pull out shelf




graphitschwarz - graphite black 507040
weiss - white 507042

Lieferumfang / Scope of delivery

1 x Auszugsbrett H	1 x sdrawer board H
2 x Vollauszug P	2 x pull-out fitting P
8 x Schraube K	8 x screw K

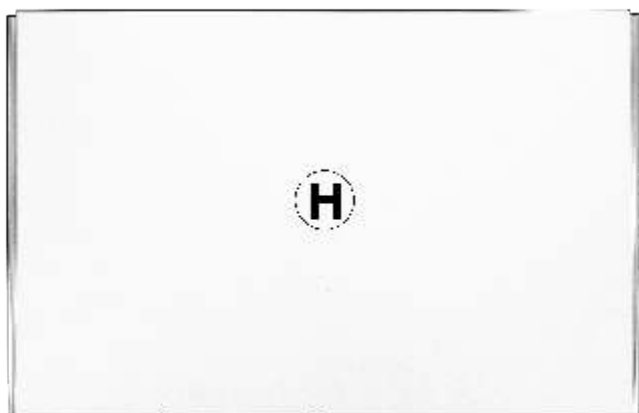

- 6.2** Vollauszugsschienen **P**, je nach Höhenwunsch entsprechend mit 8 Schrauben **K** an den Seitenteilen **A** waagrecht befestigen (Stoppsteg muss nach hinten zeigen) Auszugsbrett **H** (Stoppsteg vorne) in die Auszugsschienen **P** einführen / Attach the pull-out fittings **P** depending on the height required, can be fixed horizontally with 8 screws **K** on the side board **A+B** (stop bar must point to the rear) Insert pull-out board **H** (stop bar front) into the pull-out rails **P**

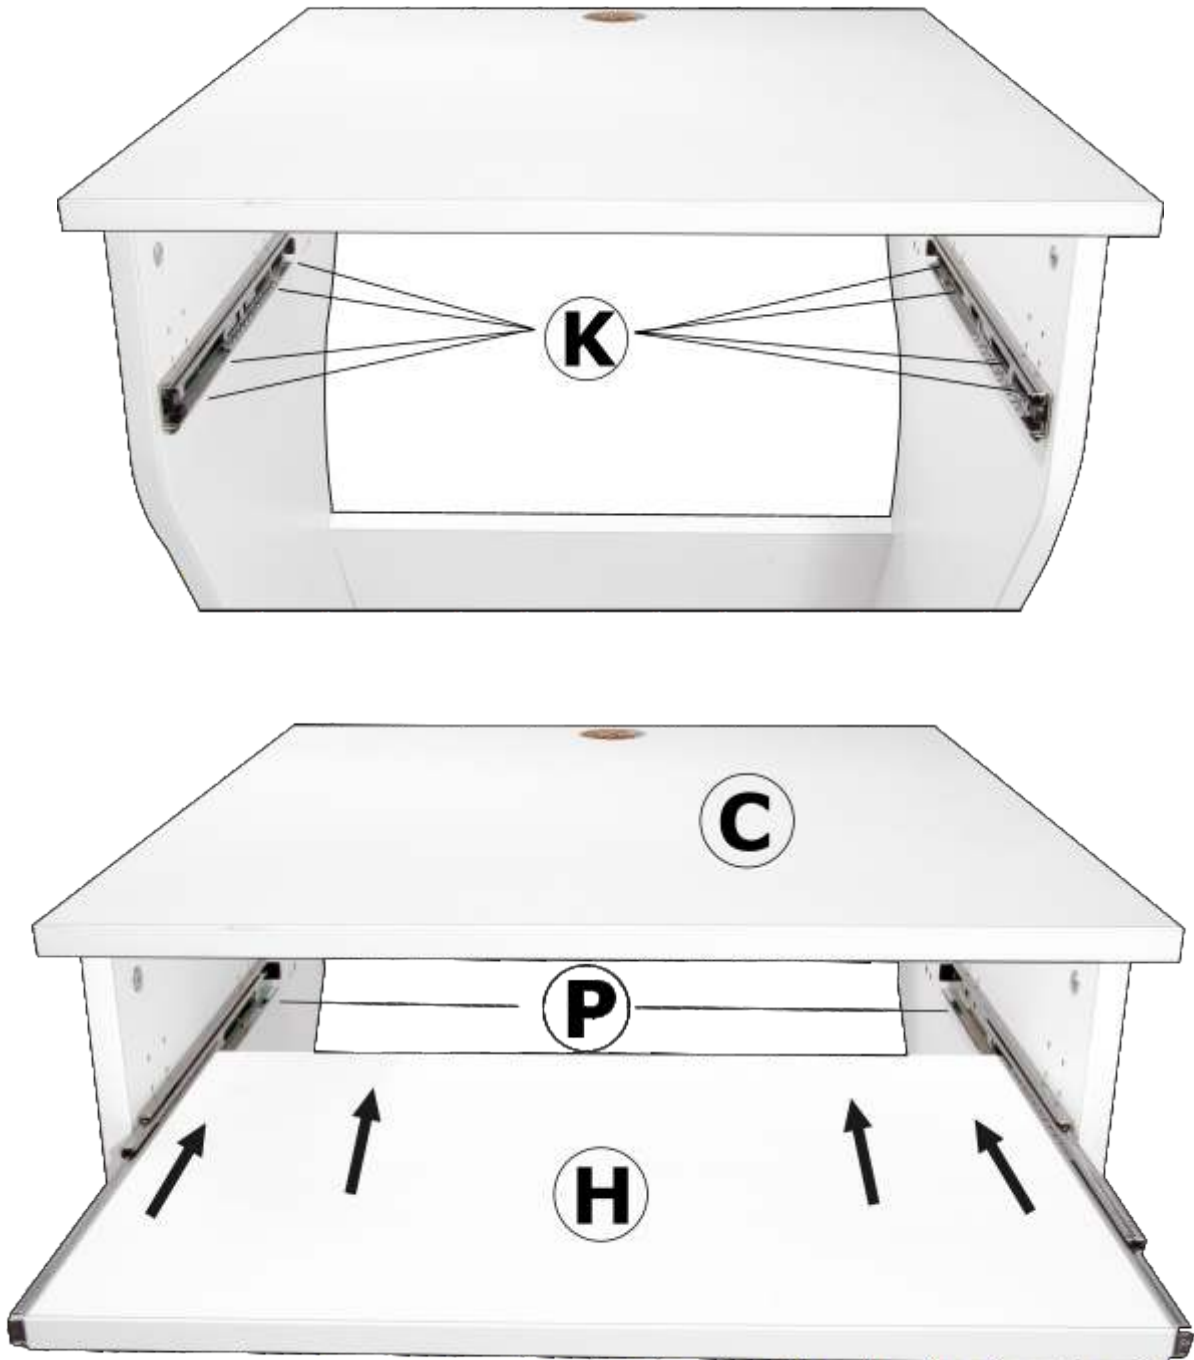

6.3 Montage des optional erhältlichen 3HE Rack Aufsatz / assembly optional 3U Podcast Rack




Lieferumfang / Scope of delivery

- 1 x Monitorbrücke / display board **D**
- 2 x Seitenteile / side board **E**
- 2 x Rackschiene + Schraubensatz / rackstrip + screwset **I**
- 4 x Schraube Rackschiene / screw rackstrip **J**
- 4 x Schraube Rackschiene lang / screw long rackstrip **Q**
- 4 x Dübel / dowel **L**
- 4 x Verbindergehäuse / connector housing **M**
- 4 x Verbindungsbolzen / connecting bolt **N**
- 1 x Kabeldurchlass / cable passage **O**




- 6.4** Tischplatte **D** abbauen u. umdrehen. Unter die Bohrlöcher ein Holzstück unterlegen. Mit 4 mm Bohrer vorsichtig die 4 Löcher durchbohren. 4 Schrauben **Q** von unten durchstecken und die Seitenteile **E** befestigen. Monitorablage **D** auf die montierten Teile **E** aufstecken. Verbindergehäuse **M** festdrehen. Rackschienen **I** mit den Schrauben **J** an den Seitenteilen **E** senkrecht befestigen (Einbau mit 1 cm Abstand zur Vorderkante). Tischplatte mit montiertem Rack Aufsatz wieder auf den Podcast Tisch aufsetzen und die Verbindergehäuse **M** festdrehen.

Remove table top **D** and turn around. Place a piece of wood under the drill holes. Carefully drill the 4 holes with a 4 mm drill bit. Insert 4 screws **Q** from below and fasten the side parts **E**. Mount the display board **D** onto the mounted parts **E**. Tighten the connector housing **M**. Fasten rack rails **I** vertically to the side parts **E** using screws **J** (installation with 1 cm distance to the front edge). Put the table top with the mounted rack attachment back on the podcast table and tighten the connector housings **M**.

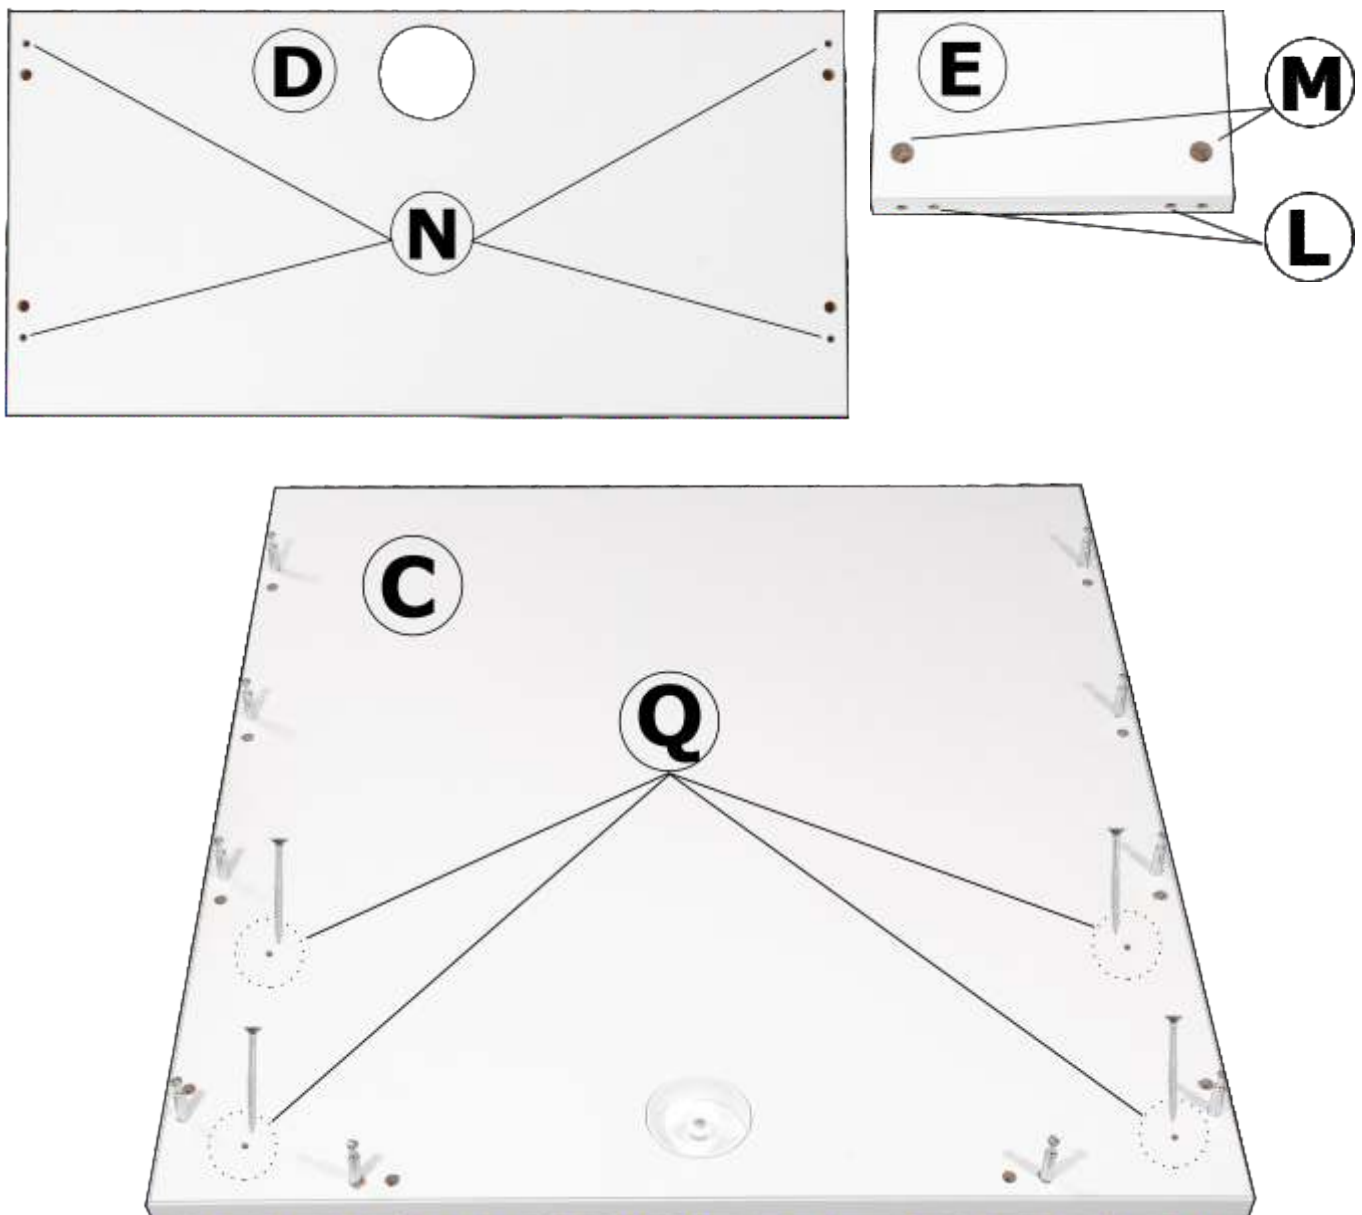

6.5

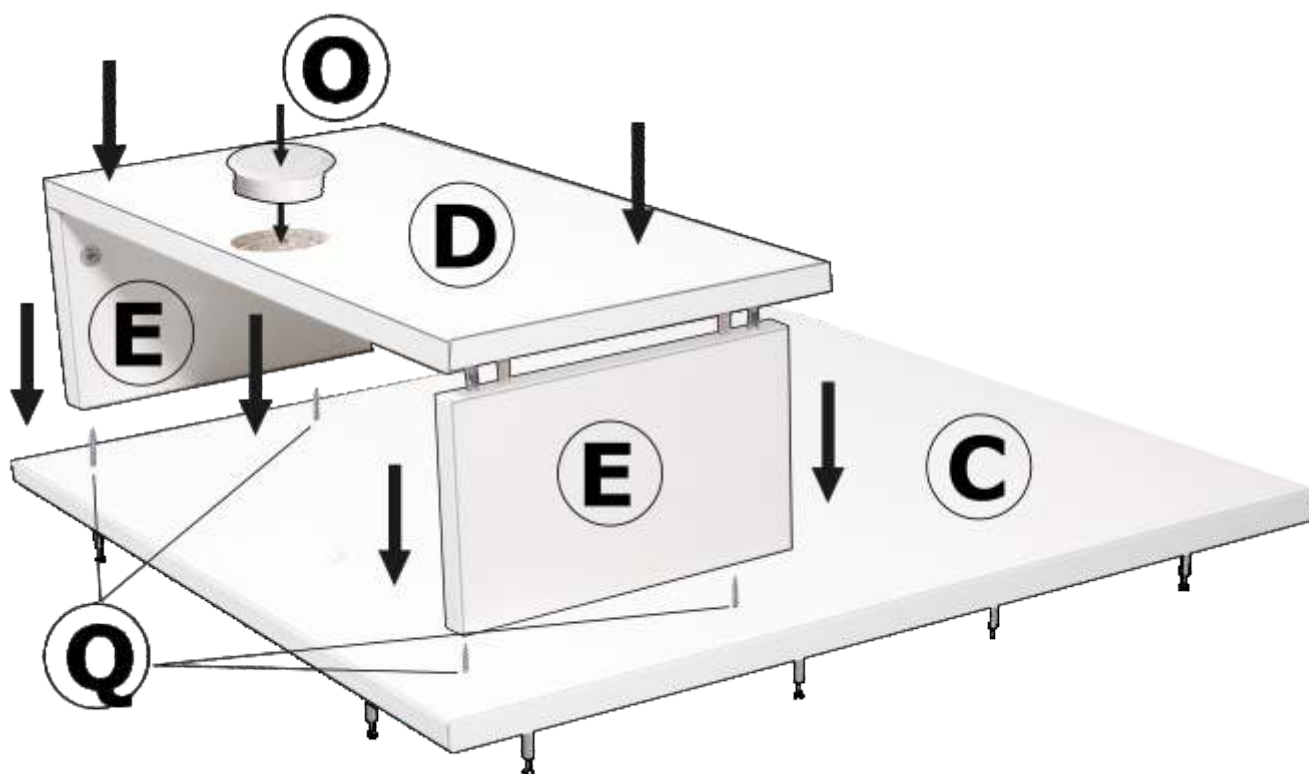

min.1 cm Abstand zur Vorderkante von E
mit je 2 Schrauben befestigen.

min.1 cm distance to the front edge Panel E
mount with 2 screws each.



7. Technische Daten / Technical specification

Podcast Desk

Podcast Desk BK, graphitschwarz - graphite black	Nr. 506559
Podcast Desk WH, weiss - white	Nr. 506560
Abmessungen B×T×H - Outside dimension WxDxH	600 mm × 660 mm × 780 mm
Gewicht - Weight	ca. 18,3 kg

Podcast Rack 3HE - 3U

3U Podcast Rack BK, graphitschwarz - graphite black	Nr. 507027
3U Podcast Rack WH, weiss - white	Nr. 507028
Höheneinheiten - Unit	3
Abmessungen B×T×H - Outside dimension WxDxH	542 mm × 230 mm × 160 mm
Gewicht - Weight	ca. 3 kg

Podcast Desk drawer

Podcast Desk drawer BK, graphitschwarz - graphite black	Nr. 507040
Podcast Desk drawer WH, weiss - white	Nr. 507042
Abmessungen B×T×H - Outside dimension WxDxH	530 mm × 350 mm × 20 mm
Gewicht - Weight	ca. 2,9 kg



Podcast Desk BK, graphitschwarz - graphite black Nr. 506559



Podcast Desk WH, weiss - white Nr. 506560