

Millenium

SLS300

soporte para luces

Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Alemania

Teléfono: +49 (0) 9546 9223-0

Correo electrónico: info@thomann.de

Internet: www.thomann.de

27.01.2017, ID: 180075

Índice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Información general..... | 4 |
| 2 | Instrucciones de seguridad..... | 6 |
| 3 | Características técnicas..... | 9 |
| 4 | Manejo..... | 10 |
| 5 | Datos técnicos..... | 26 |
| 6 | Protección del medio ambiente..... | 27 |

1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el uso seguro del producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas las personas que usan el producto tienen acceso a este manual. En caso de revender el producto, entregue el manual de instrucciones al nuevo usuario.

Nuestros productos están sujetos a un proceso de desarrollo continuo. Por lo tanto, están sujetos a cambios sin previo aviso.

Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el presente manual de instrucciones.

| Palabra de advertencia | Significado |
|---|--|
| ¡PELIGRO! | Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves. |
| ¡ATENCIÓN! | Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas. |
| ¡AVISO! | Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales y ambientales. |
| Señal de advertencia | Clase de peligro |
|  | Peligro en general. |

2 Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este soporte para luces ha sido diseñado para posicionar lámparas de forma segura, estable y flexible en altura. Utilice el producto solamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El producto sólo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, sensorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas sólo pueden utilizar el producto bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.

Seguridad



¡PELIGRO!

¡Peligro para los niños!

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los niños podrían tragar las piezas y asfixiarse.

No deje que los niños jueguen con el producto.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas

Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmonte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída en superficies inapropiadas

Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nivelada.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída debido a carga excesiva

Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.

3 Características técnicas

Particularidades del producto:

- Fácil y rápido montaje
- Travesaño de 3 m de ancho, con opción de acoplar otro segmento de 1,5 m, alcanzando un ancho total de 4,5 m
- Máxima altura: 3 m
- Máxima capacidad de carga de la estructura: 25 kg
- Máxima capacidad de carga por cada trípode: 18 kg

4 Manejo

Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños. Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el producto adecuadamente contra vibraciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas

Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmonte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída en superficies inapropiadas

Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nivelada.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída debido a carga excesiva

Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.




¡AVISO!

Formación de manchas

Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente interactúe con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet, linóleo, laminado o PCV, dejando así manchas oscuras permanentes.

Si procede, utilice protectores de fieltro o una moqueta para evitar que los pies entren en contacto directo con el suelo.

Alcance del suministro

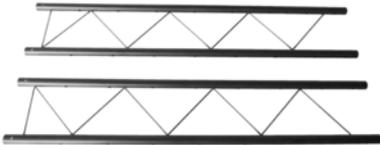

Antes de que proceda a montar el soporte para luces, compruebe la integridad del suministro a partir de la siguiente lista.

1. ▶ Segmento de travesaño "A" (2 ×)




2. ▶ Elemento en T "B", sin perno (2 ×)

3. ▶ Tubo "C", sin rosca (1 x)



4. ▶ Tubo "D", con rosca (2 x)



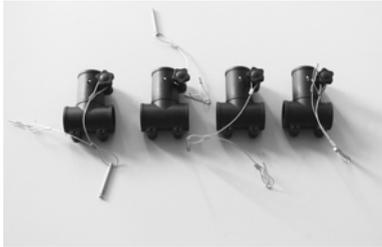

5. ▶ Elemento en T "E", con perno (4 x)




6. ▶ Laterales "F" (2 ×)

7. ▶ Llave Allen



Montaje

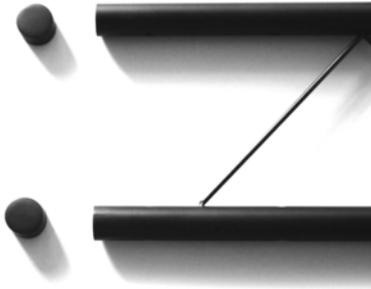


Básicamente, el montaje se puede realizar sin la ayuda de otro. No obstante, resulta mucho más cómodo montar la construcción entre dos personas.

1. ➤ Desmonte las tapas de goma de los segmentos de travesaño (A).



2. ▶ Monte los elementos en T (B) en los extremos del tubo (C).

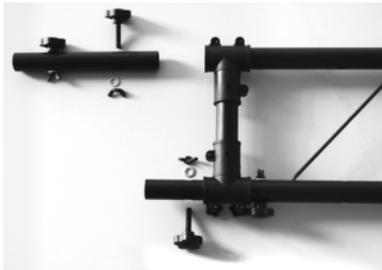

3. ▶ Monte el conjunto (B) y (C) en el extremo desprotegido del segmento de travesaño (A). A continuación, inserte los tubos (D) a través de los elementos en T (B) en el segmento de travesaño (A) y atornille los tubos (D).



4. ▶ Monte y atornille el segundo segmento de travesaño en el extremo desprotegido.



5. ▶ Monte los elementos en T (E) en los extremos de los segmentos de travesaño (A).



6. ▶ Inserte el perno de seguridad de los elementos en T (E).



- 7.** ▶ Despliegue por completo las patas del trípode.
- 8.** ▶ Fije la abrazadera soporte de las patas con ayuda del tornillo de seguridad en esta posición.
- 9.** ▶ Desmonte el perno y afloje el tornillo de seguridad del tubo interior.
- 10.** ▶ Sitúe el tubo interior en la altura deseada, introduzca el perno de seguridad en esa posición e introduzca el pasador.
- 11.** ▶ Fije el tubo interior con ayuda del tornillo de seguridad.



- 12.** ▶ Monte el travesaño con los elementos en T montados en los tubos extendidos del trípode. A continuación, fije los tornillos de los elementos en T (E).
- 13.** ▶ Monte las lámparas en el travesaño, si procede, utilizando adaptadores adecuados. Respete las instrucciones de los proveedores. No rebasar nunca la máxima carga del travesaño de 25 kg (18 kg por cada trípode).

Desmontaje

1. ➤ Desmonte las lámparas.
2. ➤ Afloje los tornillos de los elementos en T (E) para desmontar el travesaño de los trípodes.
3. ➤ Para transportar o almacenar, desmonte el travesaño en la medida en que sea necesario, siguiendo los pasos de montaje a la inversa pero en el mismo orden.
4. ➤ Desmonte el perno de seguridad del trípode, sujete el tubo interior con la mano y afloje el tornillo de seguridad.
5. ➤ Inserte el tubo interior e introduzca el perno de seguridad.
6. ➤ Fije el tubo interior con ayuda del tornillo de seguridad.
7. ➤ Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera soporte de las patas.
8. ➤ Pliegue las patas del trípode.
9. ➤ Para proteger el producto adecuadamente contra humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección

5 Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Travesaño | 3 m de ancho, compuesto de dos segmentos de 1,50 m, cada uno. Se admiten tres segmentos, como máximo, alcanzando 4,50 m. |
| Espaciamiento de tubería del travesaño (fuera) | 27 cm |
| Diámetro de la tubería del travesaño | 39 mm |
| Máxima capacidad de carga de la estructura: | 25 kg |
| Máxima capacidad de carga por cada trípode: | 18 kg |
| Máxima altura | 3 m |
| Peso de la estructura | 12 kg |
| Color | Negro |

6 Protección del medio ambiente

Cómo desechar el material de embalaje



El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país.

No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

SLS300



