

BEDIENUNGSANLEITUNG



SUBLIME

Eigenschaften

Der Apart SUBLIME Subwoofer wurde entwickelt, um druckvolle und fette Bassklänge zu erzeugen und dabei kompakt und unauffällig zu bleiben. Dieser Subwoofer ist der ideale Partner zu unseren MASK2 Satelliten-Lautsprechern. Ein optimiertes Filter und eine dedizierte Schutzschaltung für die MASK2 sind im Subwoofer integriert.

Optional können Sie den SUBLIME in einem aktiven Setup mit aktiver Frequenzweiche und separatem Endverstärker bis ca. 200Hz einsetzen.

Das Gehäuse ist nur 12cm tief und das Anschlussfeld und das Chassis sind bei Wandmontage mit den beiliegenden Halterungen praktisch unsichtbar.

Was aussieht wie ein kleiner Heizstrahler erfüllt in der Realität Ihren Raum mit beeindruckenden Bässen. Dank des unauffälligen Designs und der kompakten Masse lässt sich der Subwoofer problemlos in jeden Raum integrieren. Die Montagearten sind vielfältig: flach auf dem Boden, versteckt unter einer Bank, hinter dem Vorhang oder direkt auf einer Wand montiert.

Um eine optimale Basswiedergabe zu erzielen, ist es erforderlich, dass Sie das Manual sorgfältig durchlesen, bevor Sie den Subwoofer mit Ihrer Anlage verbinden.

Im Idealfall sollte ein Subwoofer nicht zu orten sein, aber wir weisen auf folgende Punkte hin: die Aufstellung im Raum beeinflusst massiv die Qualität der Wiedergabe: Montage in einer Raumecke erhöht den Basspegel gegenüber einer mittigen Aufstellung. Experimentieren Sie ruhig, bis Sie die beste Basswiedergabe gefunden haben. Hören Sie dazu das gesamte System und finden Sie die optimale Stelle für den SUBLIME. Sollte der Bass zu schwach wirken, können Sie entweder weiter in eine Raumecke hineingehen, oder auch einmal testweise den Subwoofer verpolen.

Wichtiger Hinweis: bitte beachten Sie unbedingt unsere Vorschläge bezüglich der erforderlichen Systeme und Verstärker, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Versuchen Sie nicht, Bassfrequenzen mit hohem Pegel unterhalb von 50Hz zu übertragen. Vermeiden Sie auch Clipping am Verstärker.

Die Lautsprecher sind **nicht** magnetisch abgeschirmt. Das ist bei der Aufstellung in Verbindung mit einem älteren Röhrenfernseher zu berücksichtigen und der Abstand zum TV ggf. anzupassen. Modern Plasma, LCD, TFT oder LED Fernseher sind davon nicht betroffen.

Empfehlungen für mögliche Lautsprecher/Verstärker Kombinationen finden Sie auf unserer Homepage: www.apart-audio.com .

Entpacken

Diese Lautsprecher wurden sorgfältig in der Fabrik verpackt. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie die Lautsprecher aus der Verpackung. Verwenden sie keine scharfkantigen Gegenstände zum Entfernen der Schutzhülle um die Lautsprecher. Das abnehmbare Schutzgitter ist bereits montiert und sollte nicht entfernt werden. Setzen sie die Lautsprecher auf eine ebene Unterlage. Die Montagehalterungen befinden sich in der Verpackung und die zusätzlichen Montageteile wie Schrauben, Kappen und Stecker liegen in dem Plastikbeutel unterhalb des Schutzkartons. Sollten die Lautsprecher Spuren eines Transportschadens aufweisen, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Die Herstellergarantie deckt keine Transportschäden oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ab.



Wandmontage

Wir empfehlen die Montage des Subwoofers auf einer Wand. Spezielle Halterungen liegen dem Subwoofer bei. Legen Sie den Subwoofer zunächst mit nach oben liegendem Anschlussterminal auf einen Tisch. Schützen Sie die Oberfläche durch Unterlegen einer Decke oder des Verpackungsmaterials. Eine Lautsprecher-Schablone mit einer Skizze der Bohrlöcher liegt dem Gerät bei. Legen Sie die Schablone auf die Rückseite des Subwoofers und bohren Sie die 2mm Löcher. Fixieren Sie die Halterungen auf der Rückseite. Dann verwenden Sie die Wand-Schablone und zeichnen die Bohrlöcher auf der Wand ein. Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Halterungen an der Wand. Verbinden sie das Lautsprecherkabel mit den Klemmen. Schieben Sie nun den Subwoofer vorsichtig über die Halterungen und drücken ihn mit etwas Druck in die korrekte Position. Einige Millimeter Toleranz gestatten Ihnen eine gute Anpassung und Entkopplung von der Wand.





Lautsprecherschablone

Bitte beachten Sie, dass die Schallöffnung des Subwoofers, das sind die beiden Kanäle an der Seite des Gerätes, rechts- oder linksseitig positioniert werden können. Bitte verwenden sie die Schablonen dann passend zu Ihrer Ausrichtung.

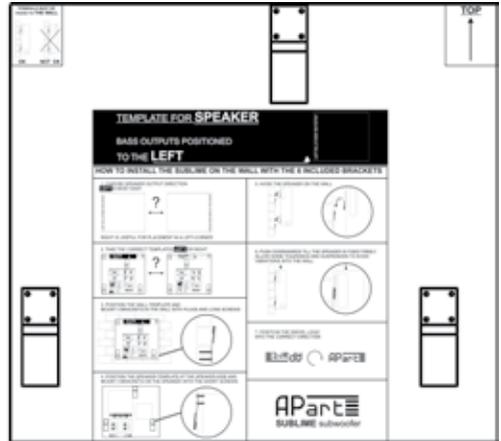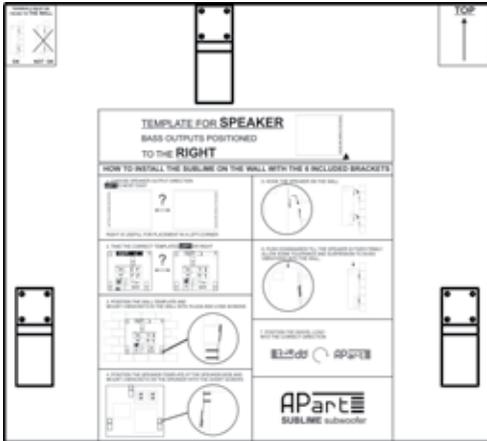

Wandschablone

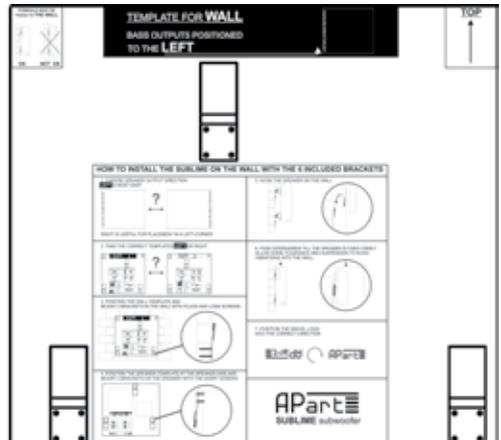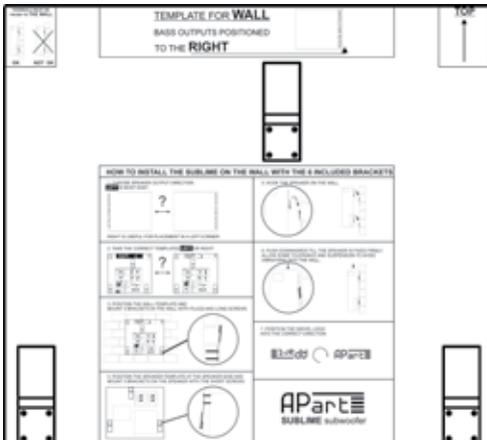

Anschlüsse

Verbinden Sie den linken Ausgang des Leistungsverstärkers mit dem linken Eingang des SUBLIME Subwoofers.

Verbinden Sie den rechten Ausgang des Leistungsverstärkers mit dem rechten Eingang des SUBLIME Subwoofers.



Verbinden Sie den linken Satelliten-Lautsprecher (MASK2) mit dem linken Ausgang des Sublime Subwoofers.


Verbinden Sie den rechten Satelliten-Lautsprecher (MASK2) mit dem rechten Ausgang des Sublime Subwoofers.

Bassreflexöffnungen



Die Bassreflexöffnungen an der Seite des Lautsprecher dürfen nicht abgedeckt werden

Eckenmontage

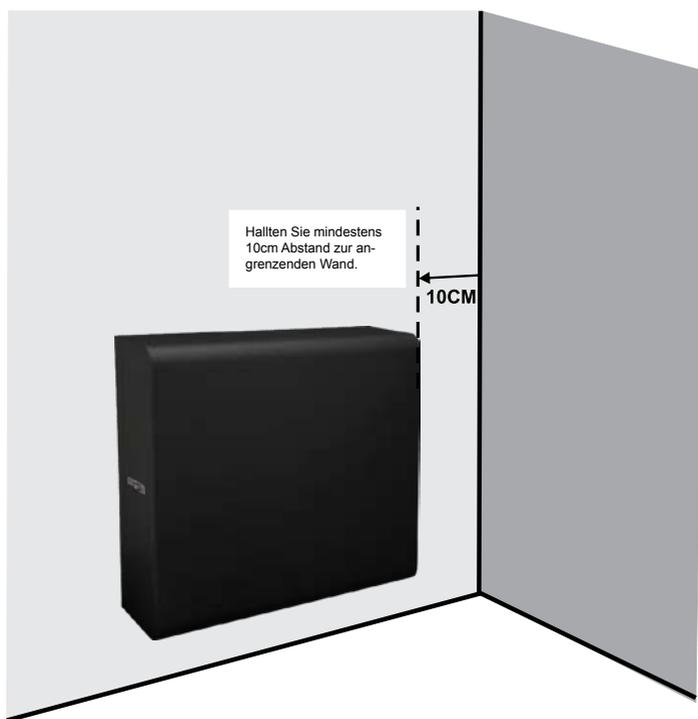

Die Bassreflexöffnungen an der Seite des Lautsprecher dürfen nicht abgedeckt werden. Halten Sie mindestens 10cm Abstand zur angrenzenden Wand.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| LAUTSPRECHERTYP | 6,5" DOPPELSCHWINGSPULEN WOOFER |
| GEHÄUSEBAUFORM | BANDPASS 6. ORDNUNG |
| GEHÄUSEMATERIAL | MDF HOLZ |
| IMPEDANZ | 2 X 8 OHM |
| FREQUENZGANG MIT 2 X MASK2 | 50HZ - 20KHZ |
| SYSTEMLEISTUNG MIT 2 X MASK2 | 2 X 120W @ 8 OHM |
| EMPFINDLICHKEIT | 85DB 1W/1M |
| LEISTUNG (PROGRAMM) / (SUBLIME) | 2 X 80W @ 8 OHM (IN AKTIVEM SYSTEM) |
| FREQUENZGANG (SUBLIME) | 50 - 200HZ (IN AKTIVEM SYSTEM) |
| ABMESSUNGEN (H X B X T) | 420 X 470 X 120 MM |
| NETTO GEWICHT | 8KG |
| VERSANDGEWICHT | 11,5KG |

Firmennamen, Produktnamen und Namen von Formaten, etc, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichendes jeweiligen Eigentümers.

© 2009 APart-Audio Änderungen der technischen Daten ohne weitere Ankündigung möglich.

