



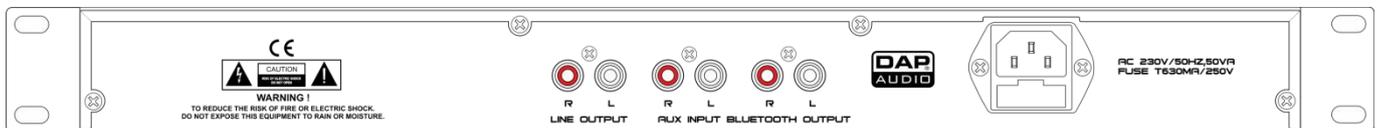

MANUEL

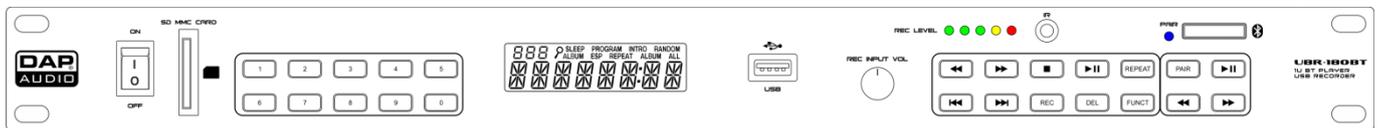

FRANÇAIS

UBR-180BT

V1

Code commande : D1258

Table des matières

Avertissement	2
Instructions pour le déballage	2
Consignes de sécurité	2
Conditions d'utilisation.....	3
Branchement au secteur	4
Instructions de retour.....	5
Réclamations.....	5
Description de l'appareil	6
Caractéristiques.....	6
Panneau avant	6
Partie arrière.....	7
Télécommande.....	7
Installation	8
Réglage et fonctionnement	8
Noms et fonctions	8
Fonctionnement	11
1. Modes de lecture	11
2. Sélection des pistes suivantes	11
3. Sélection des pistes précédentes	11
4. Sélection des dossiers suivants	11
5. Sélection des dossiers précédents	11
6. Lancement de la lecture	11
7. Arrêt de la lecture	12
8. Pause.....	12
9. Enregistrement	12
10. Suppression d'une piste	13
11. Lecture d'un programme.....	13
12. Lecture en boucle	13
Entretien	14
Remplacement d'un fusible	14
Dépannage	14
Caractéristiques du produit	15
Dimensions	15
Remarque	16

Avertissement



Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur!



Instructions pour le déballage

Dès réception de ce produit, veuillez déballer le carton avec précaution et en vérifier le contenu pour vous assurer de la présence et du bon état de toutes les pièces. Si une pièce a été endommagée lors du transport ou si le carton lui-même porte des signes de mauvaise manipulation, informez-en aussitôt le revendeur et conservez le matériel d'emballage pour vérification. Veuillez conserver le carton et les emballages. Si un appareil doit être renvoyé à l'usine, il est important de le remettre dans sa boîte et son emballage d'origine.

Le contenu expédié comprend :

- DAP UBR-180BT
- Télécommande
- Câble IEC (2,50m)
- Manuel de l'utilisateur



ATTENTION!

**Conservez l'appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité !
Débranchez l'appareil avant d'ouvrir le boîtier !**



Consignes de sécurité

Toute personne impliquée dans l'installation, le fonctionnement et l'entretien de ce système doit :

- être qualifiée ;
- suivre les consignes de ce manuel.



**ATTENTION! Soyez prudent lorsque vous effectuez des opérations.
La présence d'une tension dangereuse constitue
un risque de choc électrique lié à la manipulation des câbles !**



Avant la première mise en marche de votre appareil, assurez-vous qu'aucun dommage n'a été causé pendant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur et n'utilisez pas le système.

Pour conserver votre matériel en bon état et s'assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité, il est absolument indispensable pour l'utilisateur de suivre les consignes et avertissements de sécurité de ce manuel.

Veuillez noter que les dommages causés par tout type de modification manuelle apportée au système ne sont en aucun cas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez les opérations de maintenance et les réparations à des techniciens qualifiés.

IMPORTANT :

Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages causés par le non-respect de ce manuel ou par des modifications non autorisées du système.

- Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec d'autres câbles ! Manipulez le cordon d'alimentation et tous les câbles liés au secteur avec une extrême prudence !

- N'enlevez jamais l'étiquetage informatif et les avertissements indiqués sur l'appareil.
- Ne couvrez jamais le contact de masse avec quoi que ce soit.
- Ne laissez jamais traîner de câbles par terre.
- N'insérez pas d'objets dans les orifices d'aération.
- Ne connectez pas ce système à un bloc de puissance.
- N'allumez et n'éteignez pas le système à des intervalles réduits. Cela pourrait nuire à sa durée de vie.
- N'ouvrez et ne modifiez pas l'appareil.
- Ne soumettez pas les entrées à un niveau de signal plus élevé que celui requis pour faire fonctionner l'équipement à pleine puissance.
- Utilisez le système uniquement dans des espaces intérieurs et évitez de le mettre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez les flammes et éloignez l'appareil des liquides ou des gaz inflammables.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer ! Prenez soin de manipuler le cordon d'alimentation uniquement par sa fiche. Ne retirez jamais celle-ci en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à toujours faire fonctionner l'unité une fois sa prise de terre connectée à la masse du système électrique.
- Assurez-vous de ne pas utiliser des types de câble incorrects ou des câbles abîmés.
- Assurez-vous que la tension disponible n'est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau situé à l'arrière.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé ou ne comporte pas d'éraflures. Vérifiez régulièrement le système et le câble d'alimentation.
- Lorsque vous changez le cordon d'alimentation ou le câble signal, veuillez couper l'alimentation ou sélectionner l'interrupteur de mode d'entrée.
- Des augmentations de fréquences excessives liées à un niveau de signal élevé peuvent faire saturer votre équipement. Si cela se produit, il est nécessaire de réduire le niveau du signal d'entrée en utilisant le contrôle INPUT.
- Évitez les boucles de masse ! Prenez soin de toujours connecter les amplificateurs de puissance et la table de mixage au même circuit électrique afin d'assurer le même type de phase !
- Si vous heurtez ou laissez tomber l'appareil, débranchez-le immédiatement du courant électrique. Par sécurité, faites-le réviser par un technicien qualifié avant de l'utiliser.
- Si l'appareil a été exposé à de grandes différences de température (par exemple après le transport), ne le branchez pas immédiatement. La condensation qui se formerait à l'intérieur du système pourrait l'endommager. Laissez le système hors tension et à température ambiante.
- Si votre produit Dap Audio ne fonctionne pas correctement, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement. Emballez-le correctement (de préférence dans son emballage d'origine) et renvoyez-le à votre revendeur Dap Audio pour révision.
- Les réparations, maintenances et connexions électriques doivent être réalisées par un technicien qualifié.
- En cas de remplacement, utilisez uniquement des fusibles de même type ou de même calibre.
- GARANTIE : jusqu'à un an après la date d'achat.

Conditions d'utilisation

Cet appareil ne doit pas être utilisé en permanence. Des pauses régulières dans l'utilisation vous permettront de l'utiliser pendant une longue période sans problèmes.

Si cet appareil est utilisé d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel, il peut subir des dégâts entraînant l'annulation de la garantie.

Toute autre utilisation peut être dangereuse et provoquer un court-circuit, des brûlures, un choc électrique, etc.

Vous mettriez ainsi en danger votre sécurité et celle des autres !

Une mauvaise installation peut provoquer de graves dommages matériels et physiques !

Branchement au secteur

Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil au secteur.

Veillez à toujours connecter le bon câble de couleur à l'endroit approprié.

International	Câble UE	Câble Royaume- Uni	Câble USA	Broche
L	MARRON	ROUGE	JAUNE / CUIVRE	PHASE
N	BLEU	NOIR	ARGENTÉ	NUL
	JAUNE / VERT	VERT	VERT	TERRE

Assurez-vous que votre appareil est toujours connecté à une prise de terre !





Instructions de retour



Les marchandises qui font l'objet d'un retour doivent être envoyées en prépayé et dans leur emballage d'origine. Aucun appel téléphonique ne sera traité.

L'emballage doit clairement indiquer le numéro d'autorisation de retour (numéro RMA). Les produits retournés sans numéro RMA seront refusés. Highlite refusera les marchandises renvoyées et se dégagera de toute responsabilité. Contactez Highlite par téléphone au +31 (0)45566772 ou en envoyant un courrier électronique à affersales@highlite.nl pour demander un numéro RMA avant d'expédier le produit. Soyez prêt à fournir le numéro du modèle, le numéro de série et une brève description de la raison du retour. Veillez à bien emballer le produit. Tout dégât causé lors du transport par un emballage inapproprié n'engagera que la responsabilité du client. Highlite se réserve le droit, à sa discrétion, de décider de réparer ou de remplacer le(s) produit(s). Nous vous conseillons d'utiliser une méthode d'envoi sans risques : un emballage approprié ou une double boîte UPS.

Remarque : Si un numéro RMA vous a été attribué, veuillez inclure dans la boîte une note écrite contenant les informations suivantes :

- 01)** votre nom ;
- 02)** votre adresse ;
- 03)** votre numéro de téléphone ;
- 04)** une brève description des problèmes.

Réclamations

Le client a l'obligation de vérifier immédiatement les produits à la livraison pour détecter tout défaut et/ou toute imperfection visible. Il peut effectuer cette vérification après que nous avons confirmé que les produits sont à sa disposition. Les dégâts causés lors du transport engagent la responsabilité de l'expéditeur ; par conséquent, ils doivent être communiqués au transporteur dès réception de la marchandise.

En cas de dégât subi lors du transport, le client doit en informer l'expéditeur et lui soumettre toute réclamation. Les dégâts liés au transport doivent nous être communiqués dans la journée qui suit la réception de la livraison.

Toute expédition de retour doit être effectuée à post-paiement. Les expéditions de retour doivent être accompagnées d'une lettre en indiquant la ou les raison(s). Les expéditions de retour qui n'ont pas été prépayées seront refusées, à moins d'un accord précis stipulé par écrit.

Toute réclamation à notre encontre doit être faite par écrit ou par fax dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la facture. Après cette période, les réclamations ne seront plus prises en compte.

Les réclamations ne seront alors considérées que si le client a, jusqu'ici, respecté toutes les parties du contrat, sans tenir compte de l'accord d'où résulte l'obligation.

Description de l'appareil

Caractéristiques

L'UBR-180BT est un enregistreur/lecteur MP3/Bluetooth compatible SD/MMC/USB de DAP Audio.

- Connexion Bluetooth
- Port USB
- carte SD/MMC,
- Mode programme
- Contrôle à distance par infrarouge
- Sortie RCA stéréo (sortie de ligne)
- Sortie RCA stéréo (sortie Bluetooth)
- Entrée RCA stéréo (entrée aux.)

Panneau avant

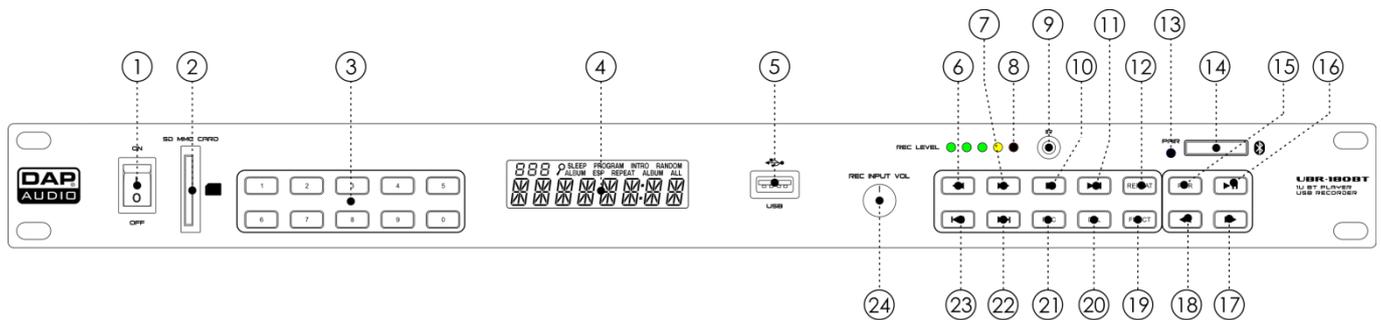


Schéma 01

①	Bouton On/Off	⑬	État Bluetooth
②	Connecteur pour carte SD/MMC	⑭	Capteur Bluetooth
③	Boutons d'accès direct	⑮	Bouton d'appairage Bluetooth
④	Écran LCD (Liquid Crystal Display)	⑯	Bouton Play/Pause Bluetooth
⑤	Connecteur pour clé USB	⑰	Bouton avance Bluetooth
⑥	Bouton retour/retour rapide	⑱	Bouton retour Bluetooth
⑦	Bouton avance/avance rapide	⑳	Bouton Funct
⑧	Vumètre du niveau d'enregistrement	㉑	Bouton Del
⑨	Capteur à distance	㉒	Bouton Rec
⑩	Bouton Stop	㉓	Bouton dossier suivant
⑪	Bouton Play/Pause	㉔	Bouton dossier précédent
⑫	Bouton Repeat		
		㉔	Bouton Rec Input Vol

Partie arrière

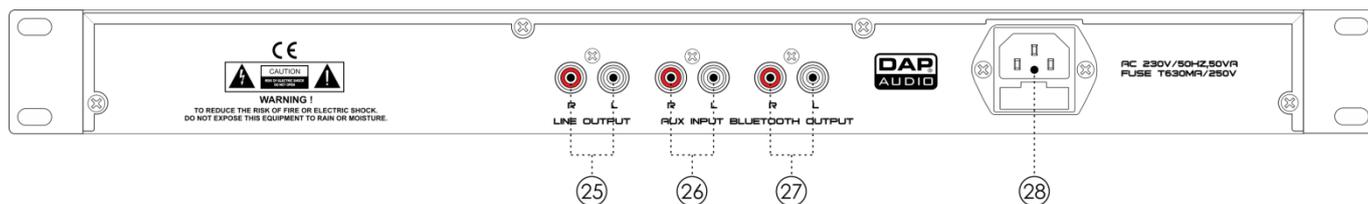


Schéma 02

- | | |
|-----------------------------|--|
| (25) Sortie RCA stéréo | (27) Sortie RCA Bluetooth |
| (26) Entrée aux. RCA stéréo | (28) Prise C.A. avec porte-fusible intégré |

Télécommande

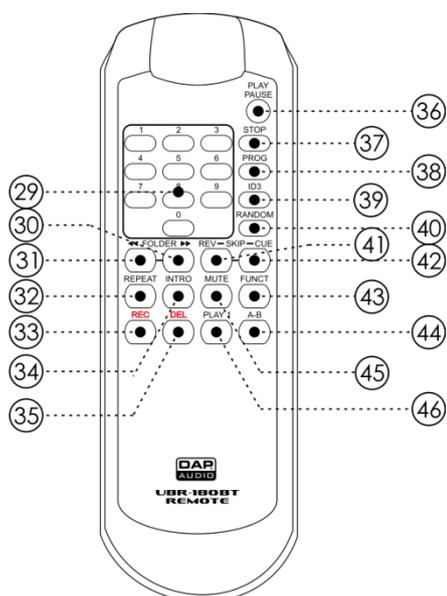


Schéma 03

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| (29) Boutons d'accès direct | (38) Bouton Prog |
| (30) Bouton dossier suivant | (39) Bouton ID3 Tag |
| (31) Bouton dossier précédent | (40) Bouton Random |
| (32) Bouton Repeat | (41) Bouton Rev (skip) |
| (33) Bouton Rec | (42) Bouton Cue (skip) |
| (34) Bouton Intro | (43) Bouton Funct |
| (35) Bouton Del | (44) Bouton A-B |
| (36) Bouton Play/Pause | (45) Bouton Mute |
| (37) Bouton Stop | (46) Bouton Play 1 |

Installation

Installation de l'UBR-108BT

Retirez tout le matériel d'emballage de l'appareil. Veillez à ce que la mousse et le plastique de rembourrage soient complètement retirés.

Installez l'équipement dans un rack de 19 pouces. Branchez tous les câbles.

Débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer l'entretien ou la maintenance.
Les dommages causés par le non-respect du manuel ne sont pas couverts par la garantie.

Réglage et fonctionnement

Avant de brancher l'unité, assurez-vous toujours que la tension d'alimentation correspond à celle du produit. Celle-ci est indiquée au dos de l'appareil.

N'essayez pas d'utiliser un produit supportant une tension de 115V sur une alimentation de 230 V, ou inversement.

Connexions

- 01) Éteignez l'appareil à l'aide de **l'interrupteur On/Off (1)**.
- 02) Branchez la **sortie de ligne (25)** et la **sortie Bluetooth (27)** sur les entrées de votre table de mixage.
- 03) Branchez la source que vous souhaitez enregistrer sur **l'entrée de l'auxiliaire (26)**.

Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous connectez les câbles.

Noms et fonctions

Liste descriptive des fonctions associées aux contrôles.

1) Interrupteur On/Off :

Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

2) Carte SD/MMC :

Utilisez ce port pour connecter votre carte SD/MMS et lire/enregistrer les morceaux.

3, 29) Boutons d'accès direct :

Appuyez sur l'un des 10 boutons (0 à 9) pour sélectionner directement une piste.

4) Écran LCD :

Si vous mettez en marche l'UBR-108BT sans clé USB ou carte SD/MMC insérée, l'appareil commence par chercher une source. L'écran affiche alors « USB ». Si l'UBR-108BT ne détecte aucune source dans les 6 secondes suivant sa mise en marche, l'écran affiche « WAIT ». Si vous insérez une clé USB ou une carte SD/MMC, l'écran affiche une série d'informations, comme le montre le schéma 04.

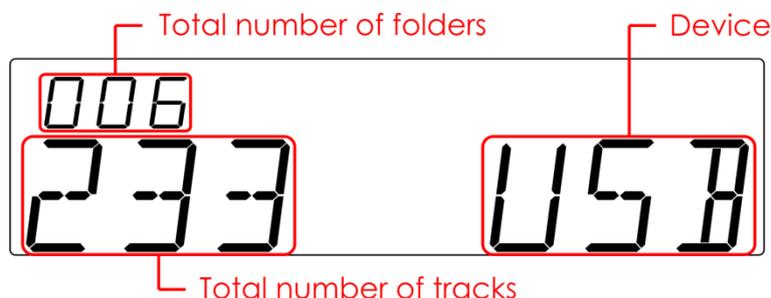


Schéma 04

5) USB :

Utilisez ce port pour connecter votre clé USB et lire/enregistrer les morceaux.

6, 41) Rev ◀◀ :

Ce bouton permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de sélectionner une piste précédente. Appuyez et maintenez enfoncé ce bouton pour un retour rapide dans la piste en cours de lecture.

7, 42) Cue ▶▶ :

Ce bouton permet de passer à la piste suivante. Appuyez et maintenez enfoncé ce bouton pour une avance rapide dans la piste en cours de lecture.

8) Vumètre du niveau d'enregistrement :

Cet indicateur vous permet de contrôler l'**entrée de l'auxiliaire (26)** pour enregistrer sans distorsion à l'aide du bouton **Rec input vol (24)**

9) Capteur à distance :

Ce capteur reçoit des informations en provenance de la télécommande. Ne posez aucun objet ou autocollant sur le capteur.

10, 37) Stop ■ :

Ce bouton permet d'arrêter la lecture en cours.

11, 36) Play/Pause ▶/|| :

Ce bouton permet de lancer la lecture. Appuyez une fois dessus pour faire démarrer la lecture et deux fois pour mettre celle-ci en pause. Appuyez de nouveau dessus pour reprendre la lecture.

12, 32) Repeat :

Utilisez ce bouton pour répéter une piste, un dossier ou toutes les pistes d'un support. Reportez-vous à la section Modes de lecture, à la page 11, pour en savoir plus.

13) LED de connectivité Bluetooth :

La LED clignote : l'appareil Bluetooth n'est pas appairé.
La LED est allumée en continu : l'appareil Bluetooth est appairé.

14) Capteur Bluetooth:

Capteur Bluetooth

15) Bouton d'activation/désactivation de l'appairage Bluetooth :

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour connecter l'appareil à un autre appareil Bluetooth. Pour annuler cet appairage : appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes.

16) PLAY/PAUSE Bluetooth :

Appuyez une fois sur le bouton : l'appareil Bluetooth commence la lecture du morceau.
Appuyez une nouvelle fois : l'appareil Bluetooth arrête la lecture.

17) Piste suivante Bluetooth :

Ce bouton permet de passer à la piste suivante.

18) Piste précédente Bluetooth :

Ce bouton permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de sélectionner une piste précédente.

19, 43) Funct :

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'entrée USB, carte SD ou AUX comme source d'enregistrement.

20, 35) Del :

Le bouton Del vous permet d'effacer une piste sur la clé USB ou sur la carte SD/MMC. Reportez-vous à la section Suppression d'une piste, à la page 13.

21, 33) Rec :

Ce bouton active le mode enregistrement. Reportez-vous à la section [Enregistrement](#), à la page 12, pour en savoir plus.

22, 30) Folder ►► :

Ce bouton permet de passer à la première piste du dossier suivant.

23, 31) Folder ◀◀ :

Ce bouton permet de passer à la première piste du dossier précédent.

24) Rec input vol :

Ce bouton permet de régler le niveau de l'**entrée Aux (26)**. Vérifiez que la LED rouge du vumètre du **niveau d'enregistrement (8)** ne s'allume pas et que la LED orange s'allume seulement occasionnellement.

25) Sortie de ligne :

Connectez cette sortie à l'entrée de ligne de votre table de mixage.

26) Entrée Aux :

Connectez un appareil externe à partir duquel vous souhaitez enregistrer.

27) Sortie Bluetooth :

Connectez cette sortie à l'entrée de ligne de votre table de mixage.

28) Prise C.A. avec porte-fusible intégré :

Ce connecteur permet de brancher le câble d'alimentation fourni. Branchez l'une des extrémités du cordon d'alimentation au connecteur et l'autre à la prise secteur. Utilisez l'interrupteur d'alimentation pour allumer l'unité et la faire fonctionner.

Remarque : avant de brancher l'unité, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle du produit.

Remplacez le fusible uniquement avec un fusible de même type (T630 mA).

34) Bouton Intro :

Si vous appuyez sur ce bouton, l'UBR-108BT lit chaque piste pendant 10 secondes.

38) Bouton Prog :

Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la lecture en cours. Appuyez à présent sur le bouton Prog pour accéder au mode programme. Reportez-vous à la section [Lecture d'un programme](#), à la page 13 pour en savoir plus.

39) Bouton ID3 :

Ce bouton permet d'activer/de désactiver l'ID3 (informations relatives aux pistes).

40) Bouton RANDOM :

Ce bouton permet d'activer/de désactiver la fonction aléatoire. Lorsque ce mode est activé, toutes les pistes sont lues dans un ordre aléatoire.

44) Bouton A-B :

Ce bouton permet de définir une boucle. Reportez-vous à la section [Lecture en boucle](#), à la page 13.

45) Bouton MUTE :

Si vous appuyez sur ce bouton, l'UBR-108BT coupe le son de la **sortie de ligne (25)**.

46) Bouton Play 1 :

Ce bouton permet de lire la piste en cours une seule fois.

Fonctionnement

1. Modes de lecture

Il existe trois modes de lecture : RÉPÉTER, TOUT RÉPÉTER, RÉPÉTER ALBUM.

Si vous appuyez sur le bouton **Repeat (12, 32)**, vous pouvez choisir l'un des trois modes de lecture suivants :

- 01) Répéter : répète une seule piste plusieurs fois.
- 02) Tout répéter : reproduit la totalité du support plusieurs fois.
- 03) Répéter album : reproduit l'album plusieurs fois.

2. Sélection des pistes suivantes

- En *mode arrêt* : appuyez sur le bouton **Cue ►► (7, 42)** pour passer à la piste suivante.
- En *mode entrée de programme* : appuyez sur le bouton **Cue ►► (7, 42)** pour passer à la piste suivante du programme sélectionné.
- En *mode lecture, mode pause, mode lecture de programme* : appuyez sur le bouton **Cue ►► (7, 42)** pour passer à la piste suivante en mode normal de lecture/pause ou à la piste suivante de l'index du programme en mode lecture/pause programme.
- Si le bouton **Cue ►► (7, 42)** est actionné pendant la lecture de la dernière piste, la première piste est alors sélectionnée.

3. Sélection des pistes précédentes

- En *mode arrêt* : appuyez sur le bouton **Rev ◀◀ (6, 41)** pour passer à la piste précédente.
- En *mode entrée de programme* : appuyez sur le bouton **Rev ◀◀ (6, 41)** pour passer à la piste précédente du programme sélectionné.
- En *mode lecture, mode pause, mode lecture de programme* : appuyez sur le bouton **Rev ◀◀ (6, 41)** pour passer à la piste précédente en mode normal de lecture/pause ou à la piste précédente de l'index du programme en mode lecture/pause programme.
- Si le bouton **Rev ◀◀ (6, 41)** est actionné pendant la lecture de la première piste, la dernière piste est alors sélectionnée.

4. Sélection des dossiers suivants

- En *mode arrêt* : appuyez sur le bouton **Folder ►► (22, 30)** pour passer au dossier suivant.
- En *mode entrée de programme* : appuyez sur le bouton **Folder ►► (22, 30)** pour ignorer le fichier actuel et sélectionner le premier fichier du dossier suivant.
- En *mode lecture* : appuyez sur le bouton **Folder ►► (22, 30)** pour ignorer le fichier actuel et lire le premier fichier du dossier suivant.
- Si le bouton **Folder ►► (22, 30)** est actionné pendant la lecture du dernier dossier, le premier dossier est alors sélectionné.

5. Sélection des dossiers précédents

- En *mode arrêt* : appuyez sur le bouton **Folder ◀◀ (23, 31)** pour passer au dossier précédent.
- En *mode entrée de programme* : appuyez sur le bouton **Folder ◀◀ (23, 31)** pour ignorer le fichier actuel et sélectionner le premier fichier du dossier précédent.
- En *mode lecture* : appuyez sur le bouton **Folder ◀◀ (23, 31)** pour ignorer le fichier actuel et lire le premier fichier du dossier précédent.
- Si le bouton **Folder ◀◀ (23, 31)** est actionné pendant la lecture du premier dossier, le dernier dossier est alors sélectionné.

6. Lancement de la lecture

- Appuyez sur le bouton **Play/Pause ►/|| (11, 36)** pendant le *mode arrêt* ou le *mode pause* pour lancer la lecture. Pendant la lecture d'une piste, l'écran affiche une série d'informations, comme le montre le schéma 05.

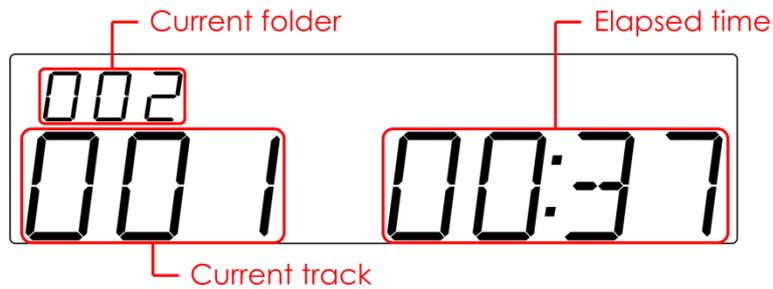


Schéma 05

7. Arrêt de la lecture

Il y a deux manières d'arrêter la lecture :

- 01) Appuyez sur le bouton **Play/Pause** ►/|| (11, 36) pendant la lecture pour faire une pause.
- 02) Appuyez sur le bouton **Stop** ■ (10, 37) pendant la lecture pour revenir en *mode arrêt*.

8. Pause

- Appuyez sur le bouton **Play/Pause** ►/|| (11, 36) pour passer de la lecture à la pause et vice versa.
- La lecture reprend dès que vous appuyez de nouveau sur le bouton **Play/Pause** ►/|| (11, 36).

9. Enregistrement

- Utilisez le bouton **Func** (19, 43) pour sélectionner une source. Vous pouvez choisir entre :
 AUX : pour enregistrer directement sur une carte SD/MMC ou une clé USB (au format MP3).
 CARD : pour copier une carte SD/MMC sur une clé USB.
 USB : pour copier une clé USB vers une carte SD/MMC.
- Appuyez brièvement sur le **bouton Rec** (21, 33). L'écran affiche alors une série d'informations, comme le montre la figure 06.

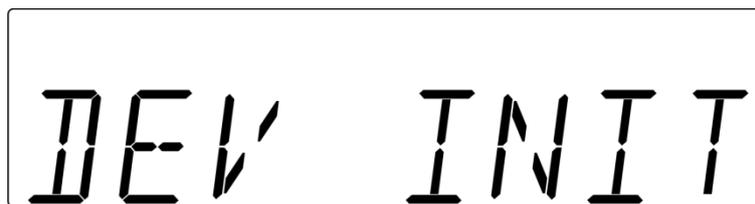


Schéma 06

- Après avoir initialisé l'appareil d'enregistrement (USB/carte SD), l'écran affiche les informations représentées sur le schéma 07.



Schéma 07

- Appuyez de nouveau sur le **bouton Rec** (21, 33) pour lancer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, l'écran est identique à celui du schéma 08.

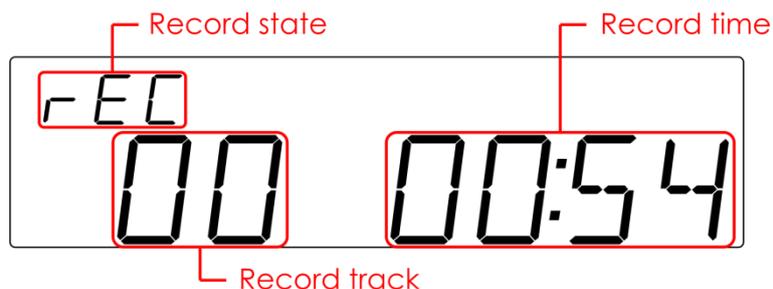


Schéma 08

- Appuyez sur le bouton **Stop** ■ (10, 37) lorsque l'enregistrement est terminé. L'écran affiche alors REC OK, comme le montre la figure 09.



Schéma 09

- Votre enregistrement est à présent terminé. La première fois que vous enregistrez à partir de **Rec input (24)**, l'UBR-108BT génère automatiquement un dossier, intitulé **RECORD\EXREC**, sur le support que vous utilisez pour l'enregistrement. Ainsi, l'UBR-108BT enregistrera dans ce dossier tous les fichiers enregistrés à partir de **Rec input (24)**. Ces fichiers seront nommés 001.MP3, 002.MP3, etc. dans l'ordre de leur enregistrement.
- Que vous enregistriez depuis une carte SD/MMC vers une clé USB ou inversement, le processus est le même. La seule différence est que vous pouvez copier des dossiers séparés d'un support sur l'autre. L'écran affiche la copie. Le dossier généré par l'UBR-108BT sur votre support est nommé **INREC**. Les fichiers copiés conservent leurs noms originaux.

10. Suppression d'une piste

- Arrêtez la lecture en appuyant sur le bouton **Stop** ■ (10, 37).
- Appuyez sur le bouton **Del** (20, 35). Vous êtes désormais en mode suppression.
- Sélectionnez un dossier à l'aide des boutons **Folder** ◀◀ (23, 31) et **Folder** ▶▶ (22, 30).
- Ouvrez le dossier en appuyant sur le bouton **Folder** ◀◀ (23, 31) ou **Folder** ▶▶ (22, 30) et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
- Sélectionnez la piste que vous voulez supprimer.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **Del** (20, 35).
- La piste est effacée.

11. Lecture d'un programme

- Arrêtez la lecture et appuyez sur le bouton **Prog** (38) pour faire passer le lecteur en mode programme. L'écran affiche une série d'informations, comme le montre la figure 10.

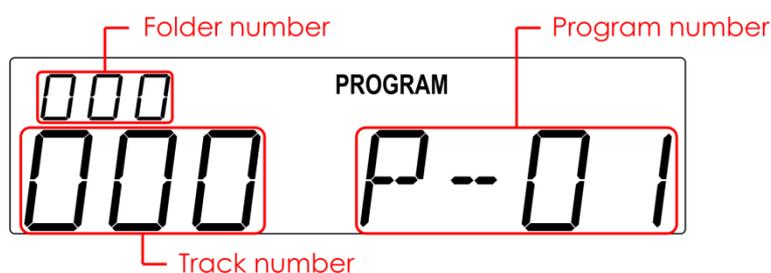


Schéma 10

- Sélectionnez un dossier à l'aide des boutons **d'accès direct** (3, 29) ou des boutons **Folder** ◀◀ (23, 31) ou **Folder** ▶▶ (22, 30).
- Appuyez sur le bouton **Prog** (38) et sélectionnez une piste dans le dossier précédemment sélectionné, à l'aide des boutons de sélection **Folder** ◀◀ (23, 31) ou **Folder** ▶▶ (22, 30).
- Répétez cette étape pour sélectionner toutes les pistes que vous souhaitez écouter.
- Appuyez sur le bouton **Play/Pause** ▶/|| (11, 36) pour lancer la lecture du programme.
- Effacez le programme en appuyant sur le bouton **Stop** ■ (10, 37).

12. Lecture en boucle

- Appuyez sur le bouton **A-B** (44) pour régler le point de départ de la boucle. Le témoin LOOP clignote à l'écran.
- Appuyez sur le bouton **A-B** (44) pour définir le point final de la boucle. Une fois le point final configuré, la boucle est lue de manière répétée, du point de départ au point final.
- Appuyez sur le bouton **A-B** (44) pour arrêter immédiatement la fonction de lecture en boucle.

Entretien

Le DAP Audio UBR-108BT ne requiert presque aucune maintenance. Cependant, vous devez veiller à la propreté de l'unité. Débranchez l'alimentation électrique puis nettoyez le couvercle à l'aide d'un chiffon humide. Ne plongez sous aucun prétexte l'unité dans un liquide. N'utilisez ni alcool ni solvants.

Assurez-vous que les branchements restent propres. Débranchez l'alimentation électrique et nettoyez les branchements à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous que les connexions sont parfaitement sèches avant de connecter le matériel ou de le brancher à l'alimentation électrique.

Remplacement d'un fusible

Une hausse de tension, un court-circuit ou une alimentation électrique inappropriée peut faire griller un fusible. Si cela arrive, le produit ne pourra en aucun cas fonctionner. Vous devrez alors suivre les indications ci-dessous.

01) Débranchez l'unité de la source d'alimentation électrique.

02) Insérez un tournevis à tête plate dans le logement situé sur le couvercle du fusible. Retirez avec précaution le couvercle. Cela permet au fusible de sortir de son emplacement.

03) Retirez le fusible endommagé. S'il est brun ou translucide, cela signifie qu'il a grillé.

04) Insérez le fusible de remplacement dans le porte-fusible. Remettez le couvercle.

Assurez-vous d'utiliser un fusible de même type et spécification. Consultez l'étiquette des spécifications du produit pour plus de détails.

Dépannage

DAP Audio UBR-108BT.

Ce guide de dépannage est conçu pour vous aider à résoudre des problèmes simples. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes dans l'ordre afin de trouver une solution. Dès que l'unité fonctionne à nouveau correctement, ne suivez plus ces étapes.

01) Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le.

02) Vérifiez le bon fonctionnement de la prise murale, de tous les câbles, des branchements, du fusible, etc.

03) Si tout ce qui est mentionné ci-dessus semble fonctionner correctement, rebranchez l'unité.

04) Si rien ne se produit au bout de 30 secondes, débranchez l'appareil.

05) Rapportez l'appareil à votre revendeur DAP Audio.

Caractéristiques du produit

Alimentation :	230 V C.A. - 50 Hz
Consommation :	50 Watts
Entrée :	Logements pour clé USB et carte SD/MMC Signal audio stéréo RCA, connexion Bluetooth
Sortie :	Logements pour clé USB et carte SD/MMC Signal audio stéréo RCA
THD :	1 kHz, < 0,2 %
Rapport signal / bruit :	> 70 dB
Séparation :	> 60 dB
Niveau de sortie :	1 kHz/0 dB = 1,2 V +/- 2 dB
Dimensions :	482 x 185 x 44 mm (l x L x H)
Poids :	3 kg

Dimensions

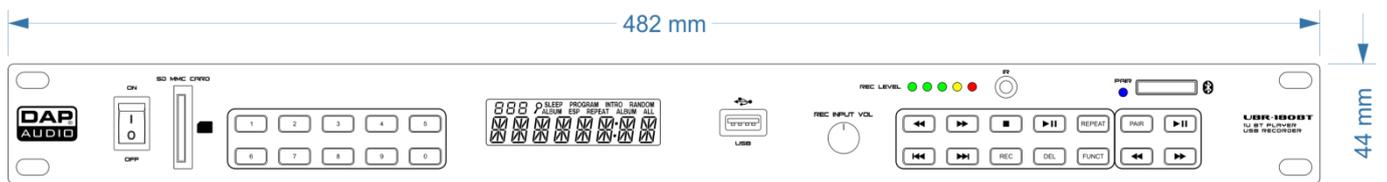


Schéma 11

La conception et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans avis préalable.



Site web : www.Dap-audio.info
 Adresse électronique : service@highlite.nl



©2015 DAP Audio