

M 130

Dynamisches Mikrofon

Best.-Nr. 129.534



MERKMALE

- Doppelbändchenmikrofon
- Frequenzunabhängige, gleichbleibende Achtercharakteristik
- Exzellente Impulswiedergabe
- Kompakte und robuste Bauweise
- Warmer und natürlicher Klang

ANWENDUNGEN

Dieses dynamische Bändchenmikrofon besitzt - im Unterschied zu anderen Bändchenmikrofonen - zwei im Abstand von nur 0,5 mm übereinander angeordnete Bändchen, womit ein ungewöhnlich glatter und ausgeglichener Frequenzgang erreicht wird. Zusammen mit dem für Bändchenmikrofone typischen, nahezu idealen Impulsverhalten ist das M 130 damit ein Mikrofon, das sich durch außergewöhnliche Verfärbungsfreiheit und klangliche Neutralität auszeichnet.

Ungewöhnlich für ein dynamisches Mikrofon ist seine über den gesamten Übertragungsbereich gleichbleibende Achtercharakteristik, bei der auch unter seitlichen Einsprechwinkeln keinerlei Klangveränderungen auftreten.

Das M 130 wird für MS-Stereofonie in Verbindung mit dem Doppelbändchenmikrofon M 160, zur Aufzeichnung von Dialogen und zur Einbeziehung des Publikums in das Übertragungsbild einer Bühnenveranstaltung, außerdem bei der Schlagzeugabnahme zur gemeinsamen Abnahme zweier benachbarten Instrumente empfohlen.

ZUBEHÖR - LIEFERUMFANG

MKV 8 Mikrofonklammer mit 3/8"-Innengewinde, für Schaft 22 - 32 mm Best.-Nr. 407.216

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip Dynamisch
Arbeitsprinzip Druckgradientenempfänger
Übertragungsbereich 40 - 18.000 Hz
Richtcharakteristik Acht
Rückwärtsdämpfung bei 1 kHz > 30 dB bei 90 Grad
Feldleerlaufübertragungsfaktor bei 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) 1,3 mV/Pa = -57,5 dBV
Nennimpedanz 200 Ω
Nennabschlussimpedanz ≥ 1000 Ω
Membrane Reinaluminium
Gehäuse Messing
Anschlussstecker 3-pol. XLR
Abmessungen:
Länge 128 mm
Schaftdurchmesser 23 mm
Kopfdurchmesser 38,5 mm
Gewicht ohne Kabel 150 g



ZUBEHÖR - OPTIONAL

BMC 05 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, 5 m lang Best.-Nr. 434.787
BMC 10 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, 10 m lang Best.-Nr. 434.795
EA 19/25 Elastische Aufhängung 19 - 25 mm, inkl. Mikrofonklammer MKV 11 Best.-Nr. 407.194
MKV 6 Mikrofonklammer (Schnellspann) für Schaft 19 - 32 mm Best.-Nr. 407.208
GST 400 Mikrofonstativ, 3/8", Höhe 0,90 - 1,65 m, mit Schwenkarm G 400 Best.-Nr. 421.308
GST 500 Mikrofonstativ, 3/8", Höhe 0,85 - 1,60 m, mit ausziehbarem Schwenkarm G 500 Best.-Nr. 406.252
WS 260 Windschutz, Farbe: anthrazit Best.-Nr. 111.309

M 130

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve ($\pm 2,5$ dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

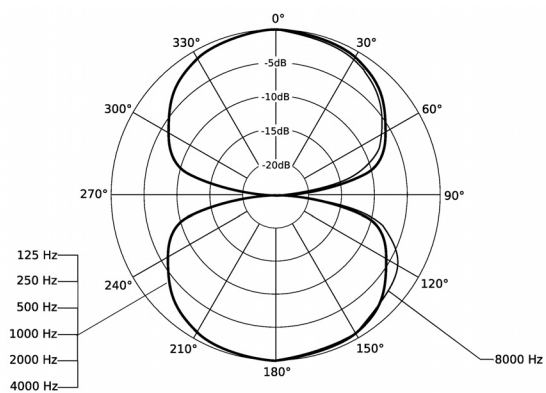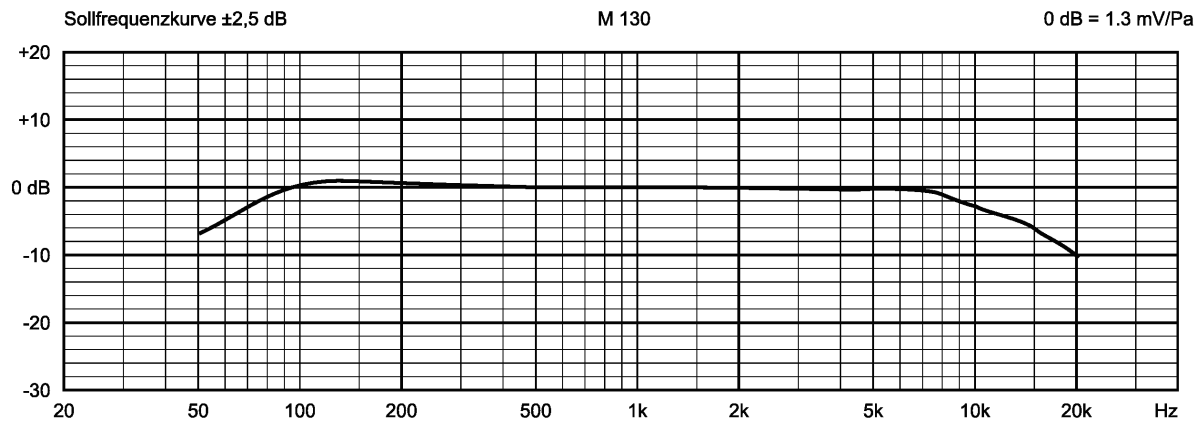

SCHALTBILD

