




Stereo-Line-Mixer im Pocketformat!

Mit dem Modell MX-28 Mini-Mix VI bietet ROLLS ein kompaktes Miniatur-Mixer für die Mischung von bis zu 3 Stereo-Eingängen, wie z.B. Keyboards, Stereo-Gitarreneffekte, oder auch anderen hochpegeligen Signalen, wie CD-/MP3-Player etc. unter Beibehaltung der vollen Stereo-Kanaltrennung.

FEATURES

- 3 Stereo-Eingänge auf 1 Ausgang
- Getrennte L- und R-Ausgänge (6,3-mm-Klinke)
- Panorama-Einstellung pro Kanal
- 2 Kopfhörerausgänge (6,3-/3,5 mm TRS-Klinke)
- Getrennte Pegelsteller für Master/Kopfhörer

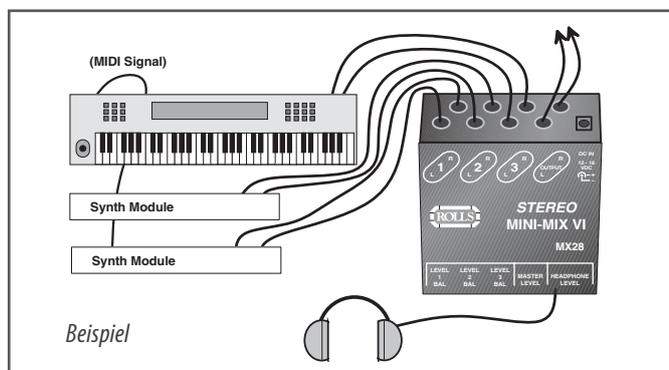

TECHNISCHE DATEN

Eingangsimpedanz	10 k Ω
Ausgangsimpedanz.....	100 Ω
Max. Verstärkung	+27 dBV
Max. Eingangspegel.....	+30 dBV
Max. Ausgangspegel.....	+13 dB
Übertragungsbereich	20... 20 000 Hz, +/-1 dBV
Verzerrungen (THD+Noise).....	<0,005%
Netzteilspannung	12... 26 V=
(Netzgerät PS27S im Lieferumfang)	
Gewicht.....	490 g
Abmessungen	10,8 x 4,4 x 11,4 cm (B x H x T)

Technische Änderungen vorbehalten.

