

■ Design-Wandlautsprecher



■ WL 6 und WL 6/2

Durch seine abgerundete Form schmiegt sich der WL 6 sehr weich an die Wand an. Er ist in 1-Weg-Technik, oder für besonders hohe Klangansprüche auch in 2-Wege-Technik erhältlich.

Der WL 6 eignet sich wegen seinem 135 mm Breitbandchassis uneingeschränkt für Sprache und Hintergrundmusikwiedergabe.

Der WL 6/2 ist mit einem 100 mm Baßchassis und einer Hochtonkalotte ausgestattet, die ihm die berühmte WHD-Brillanz im Hochtonbereich verleiht. Dieser Lautsprecher besticht durch sein neutrales Übertragungsverhalten und sollte deshalb überall dort eingesetzt werden, wo es in erster Linie auf Musikwiedergabe ankommt.

Material:

Gehäuse aus ABS, Lochblechabdeckung aus Metall (verzinkt und lackiert), Membrane feuchtigkeitsimprägniert.

Ausführung:

WL 6: mit oder ohne 6W-Übertrager, Lautstärkereger, Programmwahlschalter, 24V-Pflichtrufrelais.

WL 6/2: mit oder ohne 10W- bzw. 25W-Übertrager, Lautstärkereger, Programmwahlschalter, 24V-Pflichtrufrelais.

Rückwand (wird nur bei Montage auf sehr unebenen Wänden benötigt), feuchtigkeitsimprägnierter Übertrager und Sonderlackierungen gegen Aufpreis lieferbar.

Farben:



RAL 9016





RAL 9006



RAL 5002/9006



■ WL 6 WL 6/2

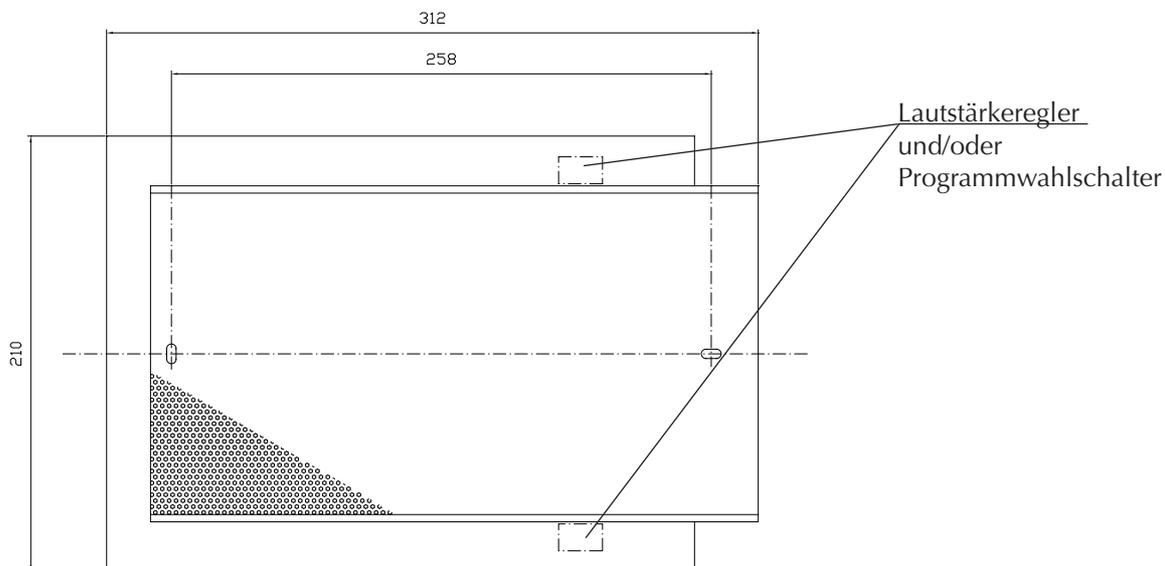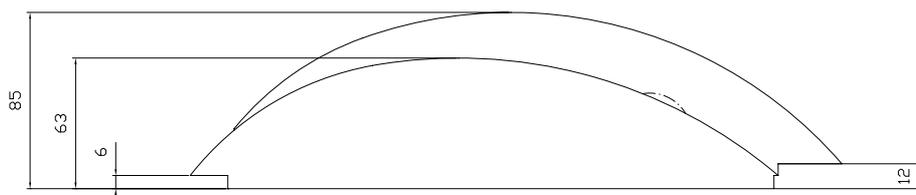

LV-Texte und Frequenz-/Polardiagramme sind im ".doc-Format" auf CD-ROM oder auf unserer Homepage erhältlich.

Technische Daten:

	WL 6	WL 6/2
Nenn-/Musikbelastbarkeit:	6/8 Watt	50/70 Watt (o. Übertr.) 15 Watt (mit Lautstärkereglern)
Impedanz (ohne Übertrager):	4 oder 20 Ohm	8 Ohm
Übertrager:	100V/T6: 6/3/1,5 Watt	100V/T10: 10/5/2,5 Watt 100V/T25: 25/12,5/6,25 Watt
Schalldruckpegel:	1 W/1m: 91 dB bei 6 W: 99 dB	1 W/1m: 86 dB bei 10 W: 96 dB bei 25 W: 100 dB bei 50 W: 103 dB
Übertragungsbereich: mit Subwoofer SUB 200:	100-20 000 Hz (+6/-3 dB) -	100-20 000 Hz (+/-3 dB) 50-20 000 Hz (+/-3 dB)
Abstrahlwinkel (-6 dB):	1/4/8 kHz: 180°/90°/40°	2/4/8 kHz: 360°/190°/130°
Bestückung:	1x PM 135	1x B 100/25-93-8 1x CAL 10
Farbe:	Siehe S. 11 Sonderlackierungen gegen Aufpreis	Siehe S. 11 Sonderlackierungen gegen Aufpreis
Nettogewicht:	1,1 kg ohne Übertrager 1,4 kg mit Übertrager	1,3 kg ohne Übertrager 1,8 kg mit 10W-Übertrager 2,1 kg mit 25W-Übertrager
Zubehör:	Rückwand gegen Aufpreis	Rückwand gegen Aufpreis
Anschluß:	2- bzw. 4-polige Druckklemme für Leitungsquerschnitte von 0,5 - 2,5 mm ²	2- bzw. 4-polige Druckklemme für Leitungsquerschnitte von 0,5 - 2,5 mm ²

