


# POWERSTAR® HQI®-T, BT



		HQI-T 250 W	HQI-BT 400 W	HQI-BT 400 W	HQI-T 400 W	HQI-T 400 W
		D	D, NAV-VG	D, HQ-VG	N, NAV-VG	N, HQ-VG
Bestell-Bezeichnung		HQI-T 250W/D	HQI-BT 400W/D	HQI-BT 400W/D	HQI-T 400W/N	HQI-T 400W/N
Lichtstrom nominal	lm	20000	35000	27000	42000	34000
Lichtausbeute	lm/W	82	83	75	98	89
Lichtfarbe		D	D	D	N	N
Farbtemperatur	K	5200	5200	5900	3500	4000
Farbwiedergabeindex	Ra	90	90	90	65	> 60
Leistungsaufnahme Lampe	W	250	420	360	430	380
Lampenspannung	V	100	120	120	120	120
Lampenstrom	A	3	4	3,5	4,0	3,6
Drosselnennstrom	A	-	4,6	3,5	4,6	3,5
Erf. Zündspannung min./max.	kVs	3/5	3/5	3/5	4/5	4/5
Socket		E40	E40	E40	E40	E40
Durchmesser d	mm	46	62	62	46	46
Länge max. l	mm	225	285	285	275	275
LCL a	mm	150	175	175	175	175
Brennstellung		beliebig	beliebig	beliebig	p 45	p 45
Mittlere Lebensdauer	h	12000	12000	12000	12000	12000
Max. zul. Außenkolbentemperatur	°C	500	500	500	500	500
Max. zul. Sockelrandtemperatur	°C	250	250	250	250	250
Komp. Kond. bei 50 Hz	µF	32	45	35	45	35
EAN		4050300015293	4050300468471	4050300468471	4050300324647	4050300324647
Versandseinheit	Stück	12	12	12	12	12
Abbildung	Nr.	1	2	2	1	1
Schaltung (siehe Seite 22)	Abb. Nr.	2	2	2	2	2
ILCOS		MT/UB-250/52/ 1A-H-E40-46/225	MC/UB-400/52=59/ 1A-H-E40-62/285	MC/UB-400/52=59/ 1A-H-E40-62/285	MT/UB-400/35=40/ 2B-H-E40-46/275/P45	MT/UB-400/35=40/ 2B-H-E40-46/275/P45

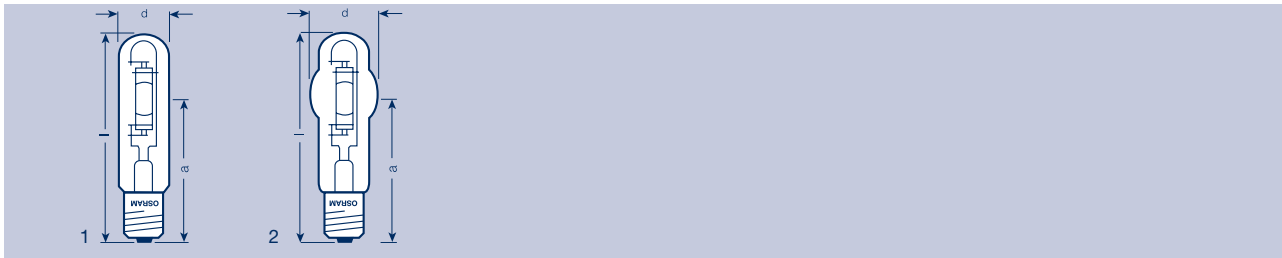