


# Millenium

- DE**
- Lenkrolle
  - Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blau passiviert
  - Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
  - Schwenklagerschutz
  - Radachse verschraubt
  - Plattenbefestigung
  - Rollenlager

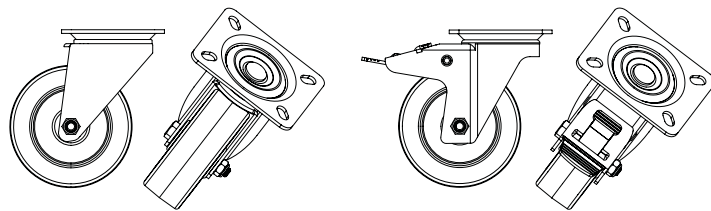

	Black Wheel Braked (Artnr. 274861)	Black Wheel Without Brake (Artnr. 274862)	Blue Wheel Braked 80mm (Artnr. 274857)	Blue Wheel Without Brake 80mm (Artnr. 274859)	Blue Wheel MkII Braked 100mm (Artnr. 243576)	Blue Wheel MkII Without Brake 100mm (Artnr. 243578)
Bremse	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Ø Rad	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Radbreite	36 mm	36 mm	34 mm	34 mm	36 mm	36 mm
Plattenabmessung	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm
Plattenlochstabstand	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm
Plattenloch	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Ausladung	34 mm	34 mm	32 mm	32 mm	34 mm	34 mm
Ø Störkreis	226 mm	166 mm	224 mm	144 mm	226 mm	166 mm
Störkreisradius	113 mm	83 mm	122 mm	72 mm	113 mm	83 mm
Bauhöhe	128 mm	128 mm	105 mm	105 mm	128 mm	128 mm
Härte Lauffläche	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore
Material Lauffläche	Elastikreifen	Elastikreifen	Elastikreifen	Elastikreifen	Elastikreifen	Elastikreifen
Material Radkörper	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid
Tragfähigkeit (dynamisch)	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Norm	EN 12532	EN 12532	EN 12532	EN 12532	EN 12532	EN 12532
Gewicht	1 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,7 kg	1 kg	0,8 kg

- EN**
- Swivel castor
  - Sheet steel housing, bright galvanised, blue-passivated
  - Swivel bearing with double ball bearing
  - Swivel head seal
  - Bolted wheel axle
  - Plate fitting
  - Roller bearing

	Black Wheel Braked (item no. 274861)	Black Wheel Without Brake (item no. 274862)	Blue Wheel Braked 80mm (item no. 274857)	Blue Wheel Without Brake 80mm (item no. 274859)	Blue Wheel MkII Braked 100mm (item no. 243576)	Blue Wheel MkII Without Brake 100mm (item no. 243578)
Brake	yes	no	yes	no	yes	no
Ø wheel	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Wheel width	36 mm	36 mm	34 mm	34 mm	36 mm	36 mm
Plate dimensions	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm	102 mm × 84 mm
Bolt hole spacing	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm	52 mm × 72 mm / 60 × 80 mm
Bolt hole	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Offset	34 mm	34 mm	32 mm	32 mm	34 mm	34 mm
Ø swing circle	226 mm	166 mm	224 mm	144 mm	226 mm	166 mm
Swing circle radius	113 mm	83 mm	122 mm	72 mm	113 mm	83 mm
Mounting height	128 mm	128 mm	105 mm	105 mm	128 mm	128 mm
Tread hardness	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore	A 68 shore
Tread material	Elastic tyre	Elastic tyre	Elastic tyre	Elastic tyre	Elastic tyre	Elastic tyre
Wheel centre material	Polyamide	Polyamide	Polyamide	Polyamide	Polyamide	Polyamide
Load capacity (dynamic)	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Standard	EN 12532	EN 12532	EN 12532	EN 12532	EN 12532	EN 12532
Weight	1 kg	0.8 kg	0.8 kg	0.7 kg	1 kg	0.8 kg



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Die Überschreitung der höchstzulässigen Tragfähigkeit kann zu Verletzungen und Sachschäden führen. Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are disposed of properly and are not within reach of babies and young children. Choking hazard!

Exceeding the maximum load capacity can cause personal injury and property damage. Observe the maximum load capacity.



For the transport and protective packaging, environmentally friendly materials have been chosen that can be supplied to normal recycling. Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure that they are collected for recycling. Please follow the notes and markings on the packaging.