

Synexis C8

Ladegerät



MERKMALE

- Acht Ladeplätze für Taschenempfänger/-sender sowie ein Ladeplatz für Handsender
- Netzanschluss, kaskadierbar
- LED für Betriebsanzeige
- Stabiles Metallgehäuse, 19", 3 HE

KOMPONENTEN

Synexis C8 Acht Ladeplätze für
Taschenempfänger/
-sender, ein Ladeplatz
für Handsender. Best.-Nr. 721.506

ANWENDUNGEN

Das Ladegerät Synexis C8 bietet 8 Ladeplätze für Synexis Taschensender TP2 oder Taschenempfänger RP2 sowie einen Ladeplatz für den Handsender Synexis TH2, wenn diese mit NiMH-Akkus bestückt sind. Der Ladezustand der Akkus wird über eine LED am jeweiligen Sender oder Empfänger angezeigt bzw. für den Handsender Synexis TH2 ist eine LED am Ladegerät vorhanden.

LIEFERZUBEHÖR

- Netzkabel
- Verbindungskabel

Synexis C8

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Ladegerät mit Ladeplätzen für bis zu 8 Taschenempfänger/-sender sowie 1 Ladeplatz für Handsendemikrofon. Automatische Akku-/Batterieerkennung. LED für Betriebsanzeige. Individuelle Anzeige des Lade- bzw. Fehlerstatus durch Betriebs-LED der Sender/Empfänger je Ladeplatz. 19" / 3 HE Montage. Integriertes Netzteil. Stabiles, geschlossenes Metallgehäuse.

Fabrikat: beyerdynamic
Typ: Synexis C8

TECHNISCHE DATEN

AC-Eingang	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherung	2 x T 2A L 250V
Anschluss	AC-Eingangs- und AC-Ausgangsbuchse
Schaltnetzteil Eingang	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Schaltnetzteil Ausgang	5 V DC, 12 A
Nennstrom	555 mA (115 V) / 340 mA (230 V)
Max. Ladezeit	ca. 5 Stunden
Umgebungstemperatur (26 °C / 55%)	46 °C
Abmessungen (B x T x H)	482 x 239,6 x 141,9 mm
Gewicht	5,26 kg
Ladefächer	8 für Taschensender- bzw. -empfänger, 1 für Handsender

ABMESSUNGEN

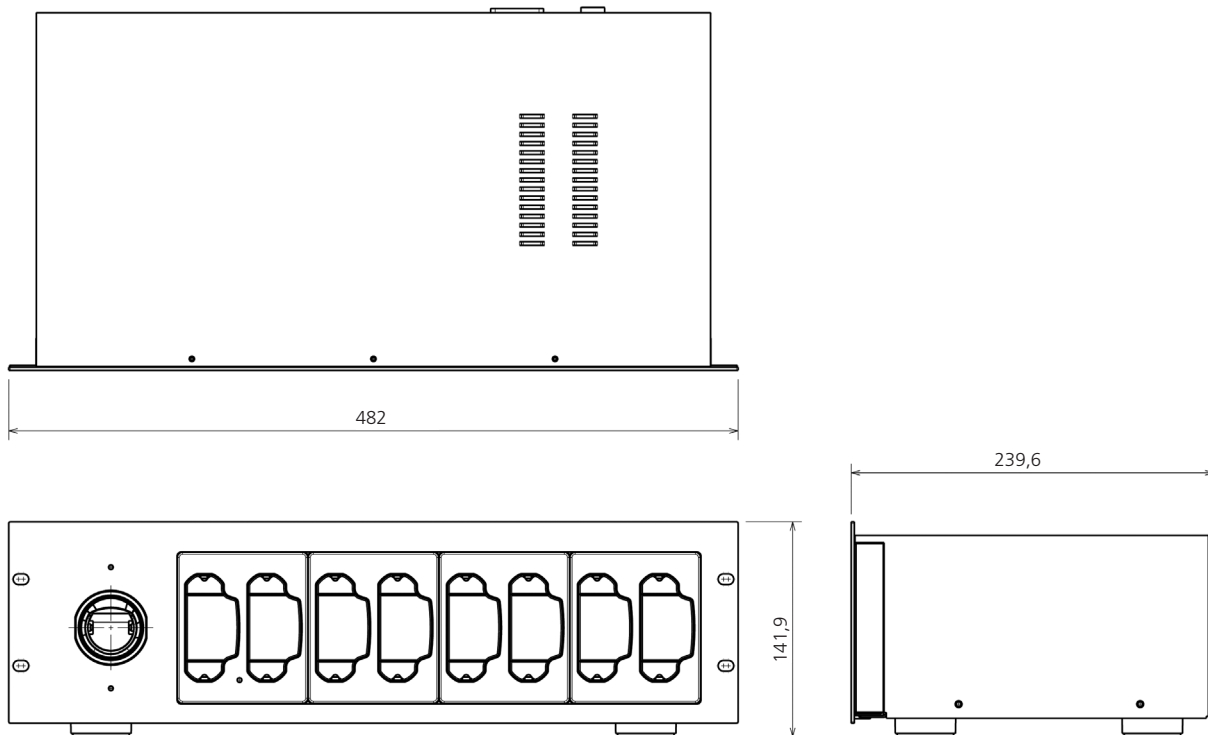

Alle Angaben in mm.

2 von 2

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 0 | Fax +49 (0) 71 31 / 617 - 204
info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.com

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D1 / Synexis C8 (03.11)

beyerdynamic 