

## ■ Übertrager




### ■ Übertrager

Für den fachgerechten Einbau bieten wir Tonfrequenzübertrager in verschiedenen Variationen an. Sie können damit neben dem normalen Einbau auch eine Anlage für den Betrieb an 50V- oder 100V-Netzen umrüsten.

Kissen-Übertrager:  
Diese sind speziell zum Betrieb mit Kissen-Lautsprechern abgestimmt.

# Übertrager

## Maßzeichnungen

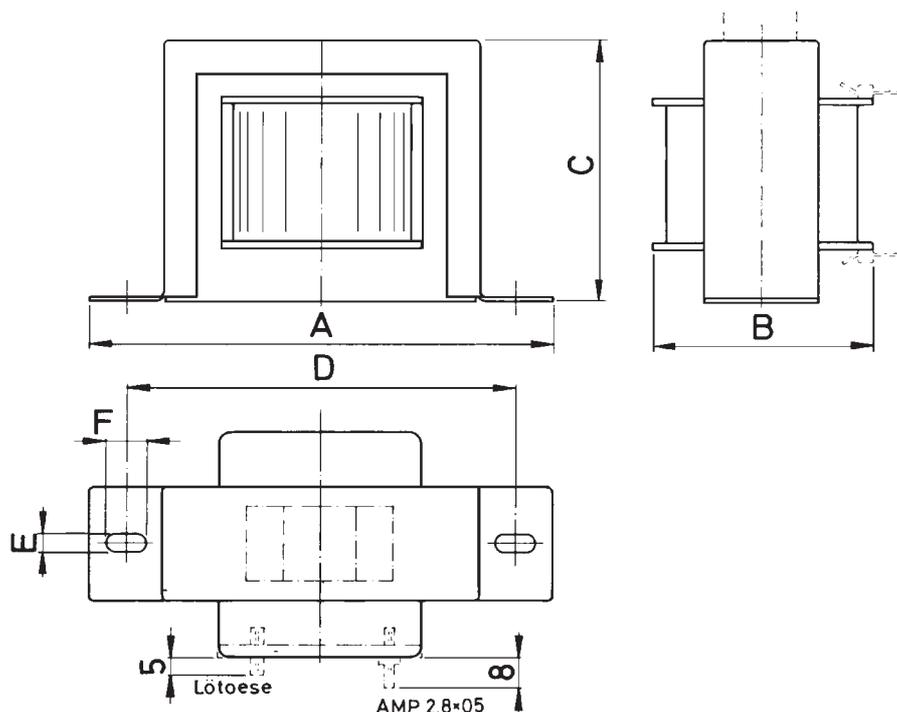

Weitere Erklärungen zu unseren Übertragern finden Sie im Vorspann des Kataloges unter den technischen Begriffen (Seite 7).

### Technische Daten:

#### Tonfrequenz-Übertrager

#### Kissen-Übertrager

	T 1	T 4	T 6	T 10	KT 1	KT 6
Typ:	T 1	T 4	T 6	T 10	KT 1	KT 6
Kerngröße:	El 30	El 48	El 54	El 60	El 30	El 54
Leistung, Watt:	1	4/2/1	6/3/1,5	10/5/2,5	1	6
Übertragungsbereich, Hz:	200 – 14 000	50 – 18 000	40 – 18 000	30 – 20 000		
Anpassung, Primär, Ohm:	100 V: 10 000	100 V: 2 500 5 000 10 000	100 V: 1 650 3 300 6 600	100 V: 1 000 2 000 4 000	100 V: 10 000	100 V: 1 650
Anpassung, Sekundär, Ohm	4	4	4	4	4/10/35 V	4/10/35 V
Abmessung nach Skizze, mm:						
A	53	74	85	97	53	85
B	25	36	40	55	25	40
C	27	41	46	52	27	46
D	41	64	72	83	41	72
E	3,2	4,3	4,3	4,3	3,2	4,3
F	6,2	7,3	7,8	7,8	6,2	7,8
Ausführung in 50 V auf Anfrage.						

Technische Änderungen vorbehalten · 01/99

