

Lautsprecher anschliessen


Gitarren-Amp (Topteile):

Verwendung mit EINEM Orange Speaker Cabinet (z.B. PPC412/SL oder PPC212 - 16 Ohm):
-> den 16 Ohm Ausgang verwenden.

Verwendung mit ZWEI Orange Speaker Cabinets (z.B. zwei PPC412/SL / PPC212 - je mit 16 Ohm):
-> die beiden 8 Ohm Ausgänge verwenden.

Falls EINE 8 Ohm Fremdhersteller-Box angeschlossen werden soll:
-> einen der beiden 8 Ohm Ausgänge verwenden.

WARNUNG: Niemals zwei 8 Ohm Cabinets gleichzeitig anschliessen.

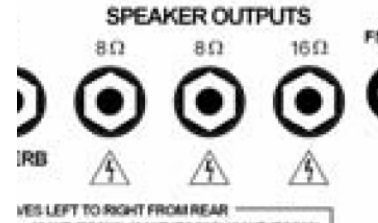

Gitarren-Combo:

Bei Verwendung einer zusätzlichen 16 Ohm Box an einem Combo:
-> den internen Lautsprecher vom 16 Ohm Anschluß trennen und an einen der 8 Ohm Ausgänge anschliessen, die zusätzliche (16 Ohm) Lautsprecherbox an den anderen 8 Ohm Ausgang.

WARNUNG: Dieser Verstärker sollte niemals mit 4 Ohm Lautsprecher Set-Up betrieben werden.

Bass-Amp:

Verwendung mit EINEM Orange Speaker Cabinet (z.B. OBC410 oder OBC115 - 8 Ohm):
-> den 8 Ohm Ausgang verwenden.

Verwendung mit ZWEI Orange Speaker Cabinets (z.B. zwei OBC410 / OBC115 - je mit 8 Ohm):
-> die beiden 4 Ohm Ausgänge verwenden.

Falls EINE 4 Ohm Fremdhersteller-Box angeschlossen werden soll:
-> einen der beiden 4 Ohm Ausgänge verwenden.

WARNUNG: Niemals zwei 4 Ohm Cabinets gleichzeitig anschliessen.

