



Nackenbügelmikrofone

MU-55HN

MU-55HNS



MU-55 Richtcharakteristik und Frequenzgang

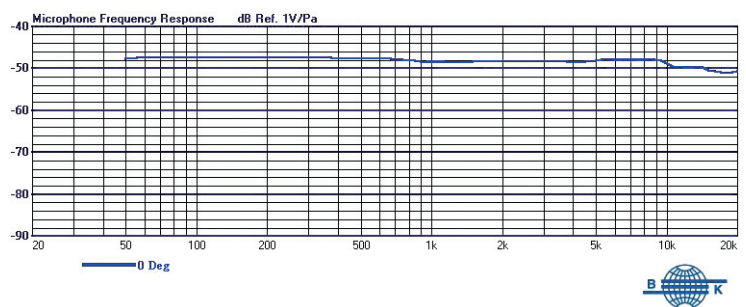

1. Unauffälliges, kompaktes Design für einen sicheren und bequemen Halt.
2. Mikrofonmontage links oder rechts möglich.
3. 4,5 mm Kapsel mit Kugelcharakteristik.
4. Schweißresistent.
5. Flexibler Mikrofonhals und Mikrofonaufhängung.
6. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

Technische Daten

| Modell | MU-55HN(S) |
|---------------------|---|
| Mikrofonkapsel | 4,5 mm Ø Electret |
| Richtcharakteristik | Kugel |
| Frequenzgang | 40 Hz~20 kHz |
| Empfindlichkeit | -56 ±3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa) |
| Max. Schalldruck | 142 dB |
| Impedanz | 200 Ω |
| Mikrofonhals | kann links oder rechts montiert werden. |
| Stecker | 4-pin mini XLR (verschraubbar) |
| Farbe | schwarz (HNS Version ist beige) |
| Kabellänge | 150 cm |
| Gewicht | ca. 25 g |