

TG D50d

Dynamisches Mikrofon



TG D50d mit Mikrofonklammer MKV 99



Umschalter LIN / EQ auf der Unterseite

MERKMALE

- Nierencharakteristik
- Integrierte elastische Systemlagerung
- Robuste Bauweise
- Sehr gute Impulswiedergabe
- Umschalter für Frequenzgang: LIN (linear) und EQ (Equalizer)

ANWENDUNGEN

Das dynamische Mikrofon TG D50d eignet sich hervorragend zur Abnahme von Schlagzeugen. Auf der Unterseite befindet sich ein Umschalter für den Frequenzgang, mit dem zwischen LIN (linear) und EQ (Equalizer) gewählt werden kann. Mit der Einstellung LIN kann das Mikrofon zur Abnahme von Toms, Snare und anderen Instrumenten verwendet werden. Die Einstellung EQ ist speziell für Kick Drums geeignet und liefert einen entsprechend angepassten Frequenzgang, der auch ohne komplizierte Mischpulteinstellungen einen ausgewogenen Sound bietet. Das Mikrofon lässt sich auch gut zusammen mit dem Stativ ST 99 innerhalb der Kick Drum positionieren.

Die massereduzierte Spezialmembran liefert absolute Impulstreue und die Nierencharakteristik sorgt für hohe Rückkopplungsfestigkeit.

VERSION

TG D50d Dynamisches Drummikrofon
für tiefe Instrumente, Niere,
inkl. Mikrofonklammer MKV 99 . . Best.-Nr. 707.430

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip.	Dynamisch
Arbeitsprinzip.	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Übertragungsbereich	
Nahfeld (Schalterstellung LIN)	50 - 17.000 Hz
Nahfeld (Schalterstellung EQ)	20 - 15.000 Hz
Fernfeld (Schalterstellung LIN, Entfernung 1 m)	80 - 17.000 Hz
Feldleiterlaufübertragungs- faktor (Schalterstellung LIN)	2,4 mV/Pa (-52,5 dBV) ±3 dB
Feldleiterlaufübertragungs- faktor (Schalterstellung EQ)	0,9 mV/Pa (-60,9 dBV) ±3 dB
Nennimpedanz (Schalterstellung LIN)	600 Ω
Nennimpedanz (Schalterstellung EQ)	200 Ω
Nennabschlussimpedanz	≥ 2 kΩ
Anschluss.	XLR-Stecker, 3-polig, male
Länge.	104 mm
Schaftdurchmesser.	24 mm
Kopfdurchmesser	41 mm
Gewicht (ohne Klammer)	134 g
Gewicht (mit Klammer)	189 g



ZUBEHÖR - OPTIONAL

BMC 05 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, Länge 5 m	Best.-Nr. 434.787
BMC 10 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, Länge 10 m	Best.-Nr. 434.795
MKV 87 Patentierte Rimklemme.	Best.-Nr. 459.356
MKV 99 Mikrofonklammer.	Best.-Nr. 471.909
GST 590 Mikrofonstativ, 3/8", Höhe 0,34 - 0,60 m, mit ausziehbarem Schwenkarm	Best.-Nr. 418.765
ST 99 Miniaturstativ	Best.-Nr. 471.917

TG D50d

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve (± 3 dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

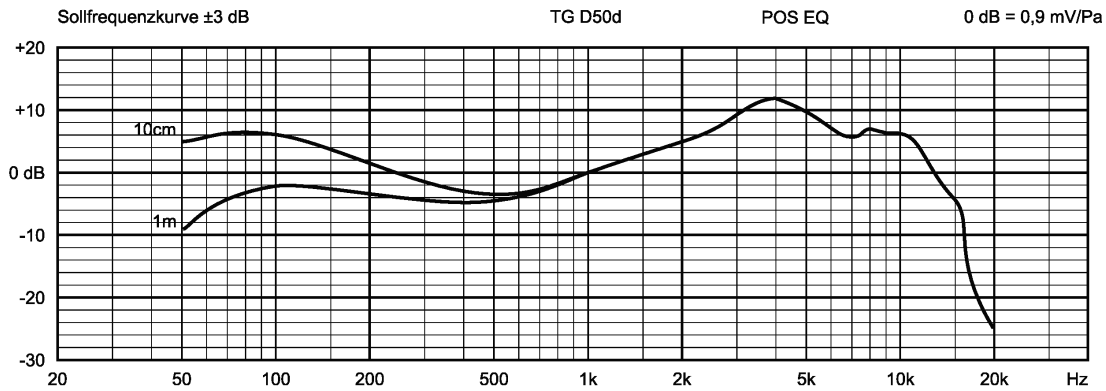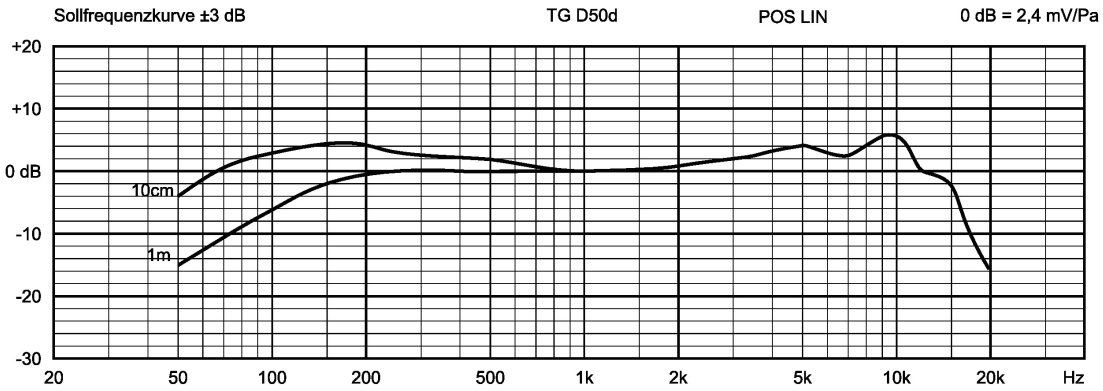

SCHALTBIELD

