




Aktives High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal und APO™


Die aktiven High Speed HDMI Kabel PI2000 der PureInstall Serie ermöglichen durch den displayseitig eingebauten APO™ (Active Performance Optimizer) HDMI Verstärker eine Überbrückung von großen Distanzen bis hin zu 40 Metern und sind dadurch optimal für Festinstallationen geeignet.



- ➔ Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- ➔ Hochreine versilberte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ APO™ Technologie (Active Performance Optimizer)


Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 1:	53,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
Anschluss 2:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 2:	68,5 x 25,6 x 11,5 (mm)

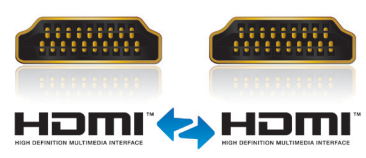

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	15,0m 20,0m 25,0m 30,0m 35,0m 40,0m
Material Innenleiter:	Hochreines verzinnertes OFC Kupfer A
AWG:	AWG26 bis 25m AWG24 ab 30m
Anzahl Schirmungen:	3-fach B
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC C
Durchmesser Außenmantel:	8,5mm bis 25m 10,5mm ab 30m

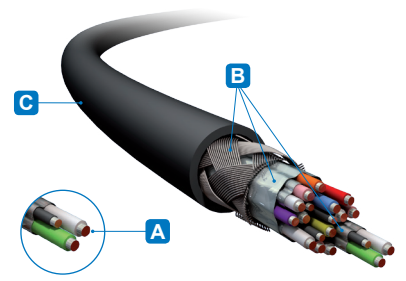

Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite:	340 MHz
max. Übertragungsrate:	10,2 Gbit/s
max. Auflösung:	FullHD (1080p)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI2000-15	schwarz	15,00 m
PI2000-20	schwarz	20,00 m
PI2000-25	schwarz	25,00 m
PI2000-30	schwarz	30,00 m
PI2000-35	schwarz	35,00 m

Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI2000-40	schwarz	40,00 m

