



# SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 133-S DW

## MERKMALE

- Einfaches drahtloses Laden
- Kompatibel mit allen Sennheiser Mikrofonkapseln für Rede- und Vortragsanwendungen
- Kompatibel mit der SpeechLine Digital Wireless-Familie
- Fernsteuerbar mit Sennheiser Control Cockpit

Der drahtlose SL Tablestand 133-S DW ist gemacht für Ihr Wort. Durch seine Kompatibilität mit allen Sennheiser XLR-3- Schwanenhalsmikrofonen ist er optimiert für Podiumsdiskussionen, Reden und Vorträge.

Durch die völlige Abwesenheit von Kabeln bietet der SL Tablestand 133-S DW hoch flexible Anwendungsmöglichkeiten für Nutzer.

Der SL Tablestand 133-S DW kann entweder kabellos oder via USB geladen werden. Die drahtlose Ladebasis CHG 2W für zwei mobile Geräte ist separat erhältlich. Der SL Tablestand 133-S DW wird zusammen mit einem Akku geliefert, der bis zu 11 Stunden Laufzeit hat.

Der drahtlose Tischfuß kann mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

## TECHNISCHE DATEN

Audioübertragungsreich	75 bis 20.000 Hz
Max. Eingangspegel	1,7 V RMS
Eingangswiderstand	30 k $\Omega$
Spannungsversorgung	BA 40 Akkupack (Li Ion 3,6 V)
Betriebszeit	Akkupack: 11 h (typisch)
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen	166,7 x 120,2 x 47,9 mm
Gewicht	ca. 660 g (ohne Akkupack)
Betriebstemperatur	10 °C bis + 45 °C



## LIEFERUMFANG

- SL Tablestand 133-S DW
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Drahtlos-Tischfuß ist für die Verwendung mit allen XLR-3-Schwanenhalsmikrofonen von Sennheiser ausgelegt und für Podiumsdiskussionen, Reden und Vorträge optimiert. Der Tischfuß wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack von Sennheiser mit einer typischen Betriebszeit von 11 Stunden versorgt und unterstützt drahtloses Laden sowie Laden über USB. Der Tischfuß kann außerdem mithilfe der Sennheiser Control Cockpit-Software ferngesteuert und überwacht werden.

Der Tischfuß verfügt über eine 3-polige XLR-Buchse für den Anschluss von XLR-3-Schwanenhalsmikrofonen. Die HF-Ausgangsleistung ist adaptiv und beträgt bis zu 500 mW (länderspezifisch). Der Audioübertragungsbereich liegt zwischen 75 und 20.000 Hz. Der maximale Eingangspegel beträgt 1,7 Vrms und die Eingangsimpedanz 30 k $\Omega$ . Der Tischfuß verfügt über eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit.

Die Abmessungen betragen 166,7 x 120,2 x 47,9 mm. Das Gewicht (ohne Akkupack) beträgt ca. 660 Gramm. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 10 °C bis 45 °C.

Der Tischfuß ist der Sennheiser SL Tablestand 133-S DW.



# SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 133-S DW

## PRODUKTVARIANTEN

SL Tablestand 133-S DW-3 B

Art.-Nr. 506610

schwarz

**-3 EU Variante**

1.880 bis 1.900 MHz

**Europa & UK, Indien, Indonesien, Hong Kong, Singapur, Malaysia, Australien Variante**

SL Tablestand 133-S DW-4 B

Art.-Nr. 506626

schwarz

**-4 US Variante**

1.920 bis 1.930 MHz

**USA, Kanada, Lateinamerika**

SL Tablestand 133-S DW-5 B

Art.-Nr. 506649

schwarz

**-5 US Variante**

1.893 bis 1.906 MHz

**Japan**

SL Tablestand 133-S DW-6 B

Art.-Nr. 506639

schwarz

**-6 US Variante**

1.880 bis 1.895 MHz

**Taiwan**

SL Tablestand 133-S DW-7 B

Art.-Nr. 506966

schwarz

**-7 BR Variante**

1.910 bis 1.920 MHz

**Brasilien**

## ZUBEHÖR

**MEG 14-40 B**

Art.-Nr. 504791

**MZH 3015**

Art.-Nr. 005074

**MZH 3040**

Art.-Nr. 005076

**MZH 3042**

Art.-Nr. 009384

**ME 34, schwarz**

Art.-Nr. 005060

**ME 34, weiß**

Art.-Nr. 005061

**ME 35, schwarz**

Art.-Nr. 005063

**ME 35, weiß**

Art.-Nr. 005064

**ME 36, schwarz**

Art.-Nr. 005065

**ME 36, weiß**

Art.-Nr. 005066

**CHG 2W**

Art.-Nr. 506805


**BA 40**

Art.-Nr. 506656




# SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 133-S DW

## ABMESSUNGEN

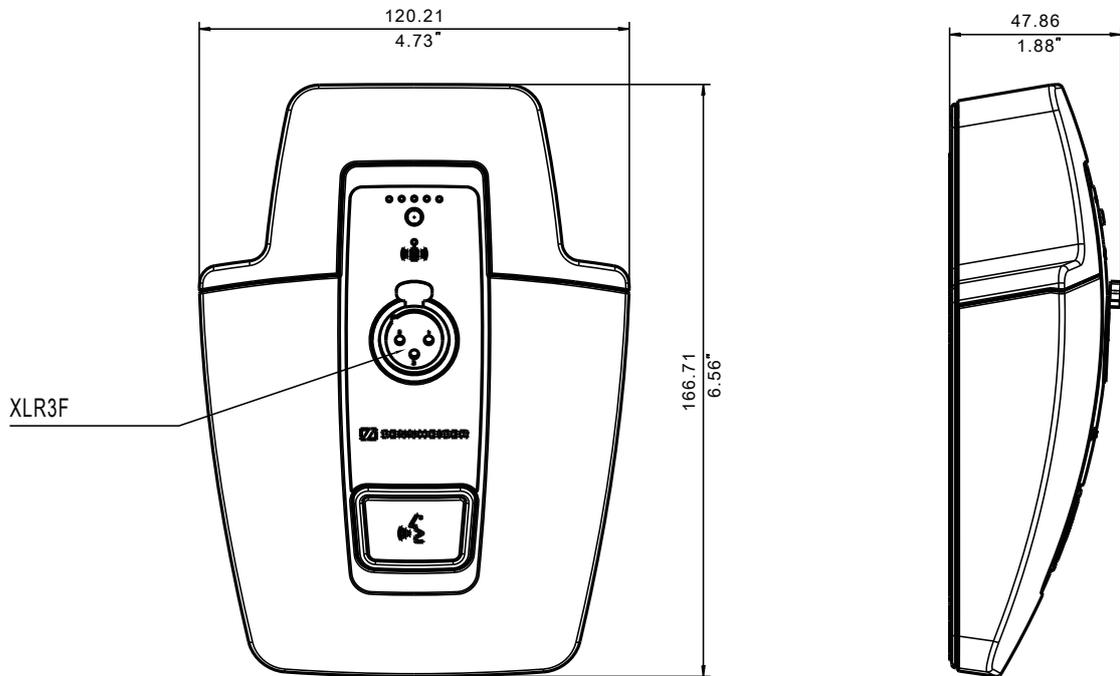

USB2 Micro-USB-B Buchse /  
USB2 micro USB-B connector

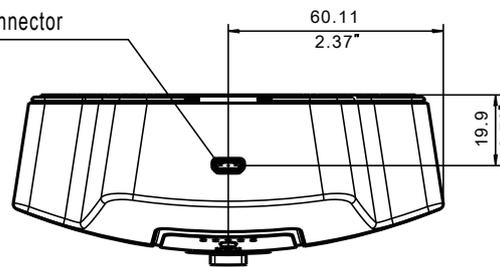

Zentrum drahtlose  
Energieübertragung  
center wireless charging

