

V 45

PASSIVER 2-WEGE-VOLLBEREICHSLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der V45 ist ein 2-Wege-Vollbereichslautsprechersystem mit 2 x 15" Niederfrequenzwandlern und 4" - Schwingspule sowie Titan-Kompressionstreiber. Das System ist sehr kompakt und sorgt für sehr hohen Ausgang und präzise Stimm- und Tonwiedergabe. Das System ist mit der aktuellsten Generation von RCF-Präzisionswandlern ausgestattet. Die Niederfrequenzwandler sind mit einer 4" - Schwingspule und hochmodernem Ferrit-Motor ausgestattet, die in einem belüfteten Gehäuse mit optimierten Fronteinschüben untergebracht sind. Der 4.0" Hochfrequenz Titan-Kompressionstreiber stellt das modernste Kompressionstreiberdesign dar und ist mit einem Constant Directivity-Horn ausgestattet, das für eine perfekte Abdeckung von 90° x 40°. sorgt.



FUNKTIONEN

- 2-Wege Hochleistungs-Vollbereichssystem mit Bassreflex
- 2 x 15" „Hyperventilated“ Hochleistungs-Subwoofer mit 4"-Schwingspule
- 1 x 4" Hochleistungs Titan Neodym-Kompressionstreiber
- 137 dB max SPL
- 1800 Watt AES
- Sehr hoher Ausgang, Wiedergabe bis 40 Hz
- Gehäuse aus Birkensterrholz
- Witterungsbeständig, strukturiert, Polyharnstoff-Oberfläche

SPEZIFIKATIONEN








Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	30 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	137 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	40°
	Richtcharakteristik Index Q:	10
	System-Empfindlichkeit (dB):	99 dB
Power Section	Nominalimpedanz (Ohm):	4 ohm
	Leistungsaufnahme:	1800 W RMS
	Paek Power:	7200 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	3600 W
	Schutzschaltungen:	Bull lamp Dynamic
	Übergangsfrequenz:	1200 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4", 4.0" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	140 W AES, 280 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	110 dB, 1W @ 1m
	Woofer:	2 x 15", 4.0" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	900 W AES, 1800 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	97 dB, 1W @ 1m
Input/Output Sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon® NL4
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	12 x M10 inserts
	Griffe:	1 side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	1109 mm / 43.66 inches
	Breite:	554 mm / 21.81 inches
	Tiefe:	579 mm / 22.8 inches
	Gewicht:	63 kg / 138.89 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	1170 mm / 46.06 inches
	Verpackung Breite:	640 mm / 25.2 inches
	Verpackung Tiefe:	610 mm / 24.02 inches
	Verpackungsgewicht:	63 kg / 138.89 lbs

ARTIKEL-NUMMER


- **13000413**

V 45


EAN 8024530010973

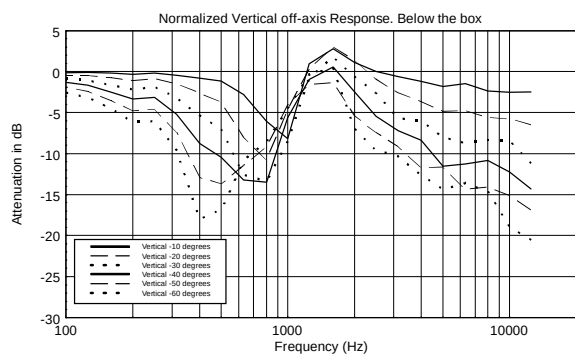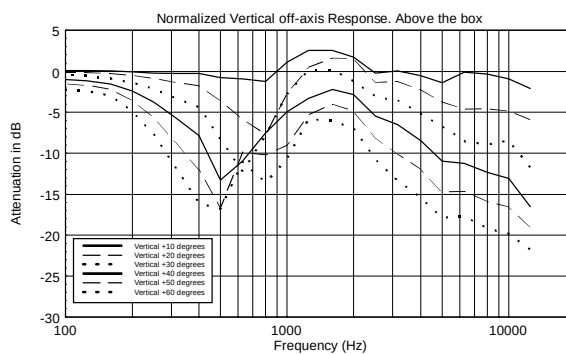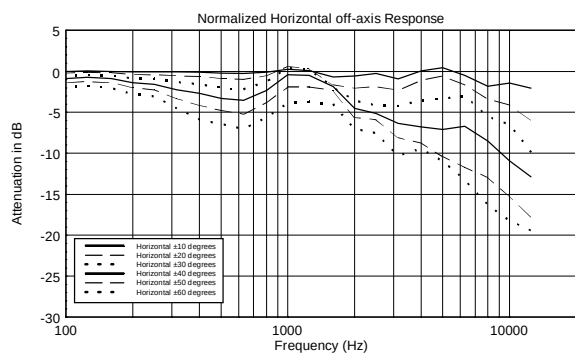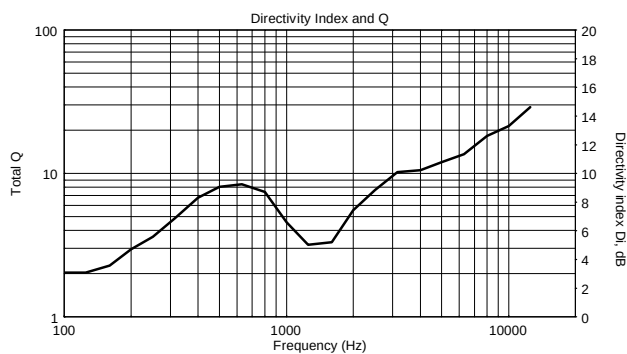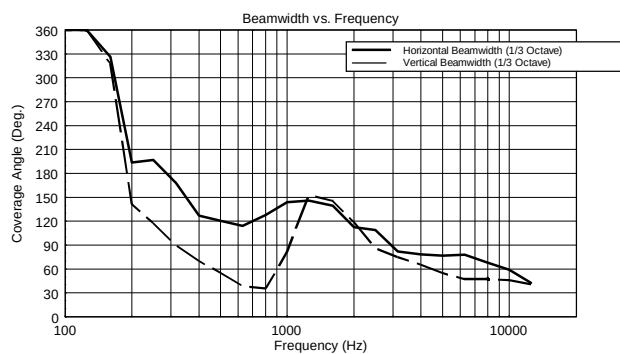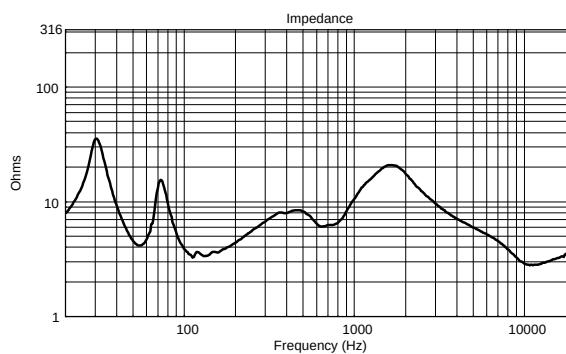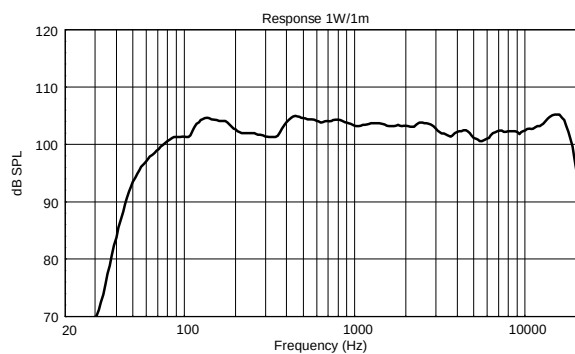


Horizontal 1/3 Octave Polars

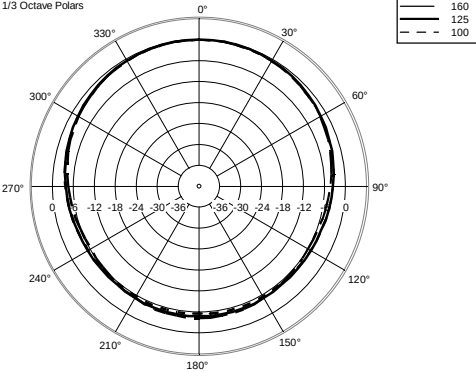


Horizontal 1/3 Octave Polars

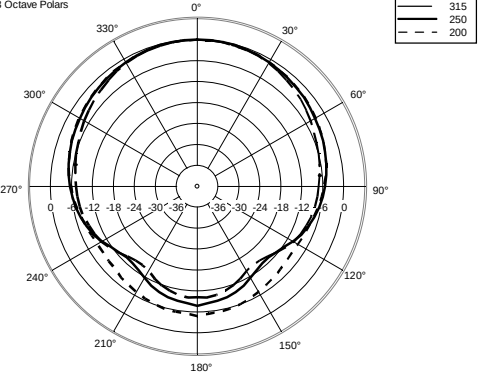


Horizontal 1/3 Octave Polars

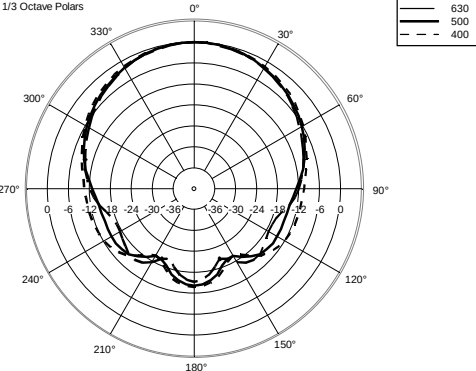


Horizontal 1/3 Octave Polars

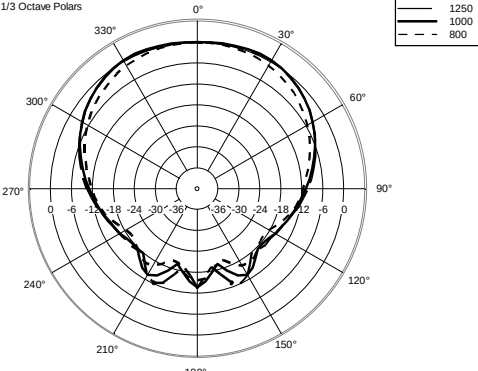


Horizontal 1/3 Octave Polars

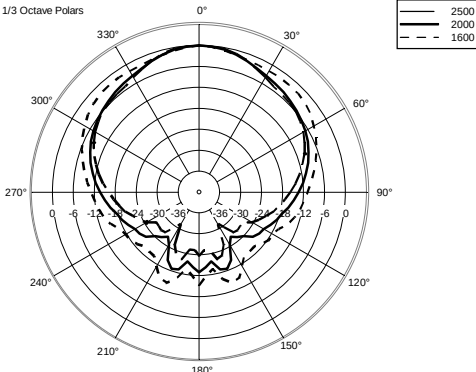

Horizontal 1/3 Octave Polars

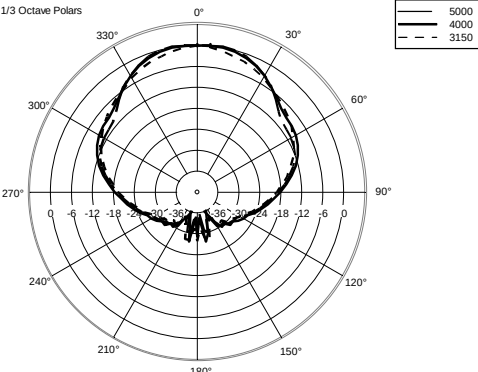

Horizontal 1/3 Octave Polars

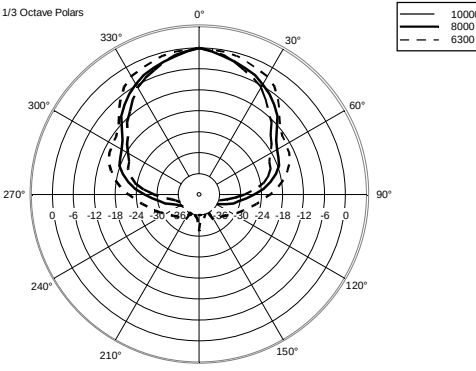

Horizontal One Octave Polars

