


UP 22

Großer Deckenlautsprecher aus Kunststoff, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in hohen Räumen (4... 6 m) z.B. in Foyers, Kaufhäusern, Passagen, ... Der UP 22 ist mit einem 210 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Optisch zeichnet er sich durch den besonders schmalen Rand des Frontrings aus. Der Montagering wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht.

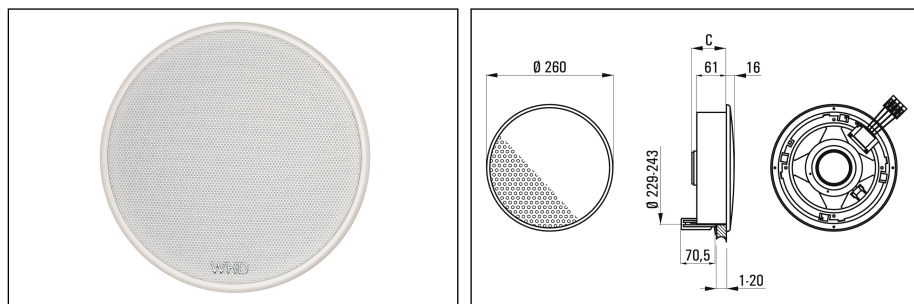

| Technische Daten | UP 22-4, -20 | UP 22-T6 |
|------------------------------------|--|--|
| Nenn-/Musikbelastbarkeit | 10/12 W | 6 W |
| Impedanz | 4 Ohm | |
| 100V-Übertrager | | 6/3/1,5 W |
| Schalldruckpegel 1W/1m | 91 dB | 91 dB |
| Schalldruckpegel PNenn/1m | 101 dB | 99 dB |
| Schalldruckpegel PNenn/1m/f | 112 dB/3 kHz | 110 dB/3 kHz |
| Übertragungsbereich (-3 dB) | 50-18000 Hz | 50-18000 Hz |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 40-20000 Hz | 40-20000 Hz |
| Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB) | 180/-/60/50 ° | 180/-/60/50 ° |
| Bestückung | 1x PM 210 BB | 1x PM 210 BB-4 |
| Material | Front- und Montagering: Kunststoff, Lochblech: Metall | Front- und Montagering: Kunststoff, Lochblech: Metall |
| Einbaudurchmesser | ø 230 mm | ø 230 mm |
| Einbautiefe | 72 | 72 |
| Nettogewicht | 1,3 kg | 1,7 kg |
| Farben ähnlich | weiß (RAL 9016) | weiß (RAL 9016) |
| Zubehör | Einbaugehäuse Fa. Kaiser | Einbaugehäuse Fa. Kaiser |