



MSR 700/2 1CT

Produkt Beschreibung
Hochleistungsfähige Kaltstart
Metallhalogen- Entladungslampen für
optimale Lichtbündelung

Eigenschaften:

- Anlaufzeit 2 Minuten

Vorteile:

- Hohe Lichtausbeute
- Gute Farbwiedergabe
- Einfache Handhabung

Anwendungen:

- Studio- und Discobeleuchtung

Leuchten:


- Betrieb aufgrund des hohen internen Betriebsdrucks nur in geschlossenen Leuchten
- Leuchten dürfen von der Lampe abgegebene UV-Strahlung auch durch Lüftungsschlitze nicht nach außen ableiten

System:


- Betrieb an elektronischer Stromversorgung oder elektro- magnetischer Vorschalt- /Zündgerät-Kombination möglich

Produktdaten	
Bestellnummer	200297 45
Produktcode	871150020029745
Produktname	MSR 700/2 1CT
Bestellbezeichnung	MSR 700/2 1CT/4
Verpackungsart	1 Karton
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	4
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	4
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500200297
Barcode der Umverpackung (EAN2)	
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500200303
12 NC	9281 715 05108
ILCOS- Code	
Nettogewicht pro Stück	0.120 (KG)
Nachfolgeprodukt	
Wattage (nominell)	700
Farbkennung	2
Verpackung	1CT [1 Karton]
Unterverpackung	4
Systembeschreibung	Kaltstart
Sockel	G22

Produktdaten	
Sockelinformation	-
Ausführung	-
Brennstellung	any
Hauptanwendung	Studio/Disco
Zusätzliche Informationen	-
50%- Ausfallrate (KVG)[hr]	1000
Nettogewicht des Produktes[gr]	120
Lampenleistung[W]	700
gemessene Lampenleistung[W]	700
Lampenstrom[A]	11
Farbwiedergabeindex[Ra8]	80
Farbtemperatur[K]	7200
Lichtstrom (KVG)[Lm]	55000
Lampenlichtausbeute (KVG)[Lm/W]	78

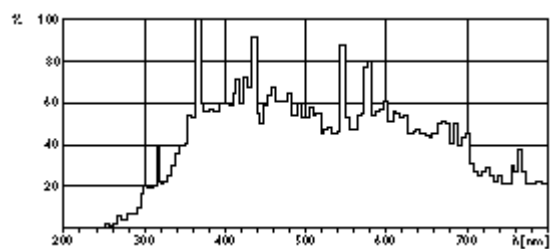

MSR CS

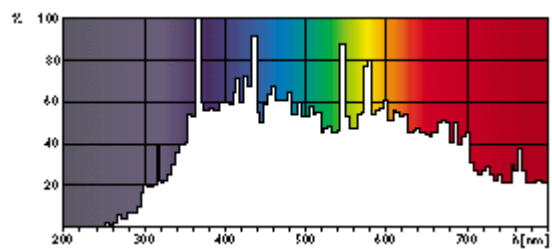

MSR CS

